


No	仕様および名称
①	100R-Y専用保護カバー
②	100R-Y(白)ガード
③	E-26ゴム防水ソケット
④	600V VCT 2C×1.25SQ
⑤	LEDランプ MT-11AD-1200(100/200V)

仕様		
光源色		昼光色
寸法	外径 (mm)	Φ60
	全長 (mm)	117
	定格入力電圧 (V)	100V/200V/240V
	電源周波数 (Hz)	50/60
	定格消費電力 (W)	11
	定格入力電流 (A)	0.110/100V 0.055/200V
	力率 (PF)	0.9
	全光束 (lm)	1200
	口金	E26
	質量 (g)	50
	平均演色評価数 (Ra)	80
	配光角度	200°
	相関色温度 (K)	6500
	定格寿命 (h)	20000

※定格寿命は光束維持率70%に満たした場合の設計寿命となっております。点灯寿命ではありません。※定格寿命は設計値であり、保証値ではありません。

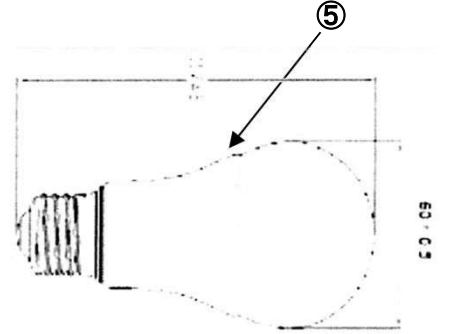

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	267383	2019年4月22日				
				品名	LSRY-1	承認	検図	製図	設計	
				形式	LED照明器具					
				材質	尺度	/	Showa 株式会社 信和産業			