


| No | 仕様および名称 |
|----|------------------------|
| ① | 250V接地3P20Aプラグ(MP2520) |
| ② | 600V VCT 4C×3.5SQ |
| ③ | T-3型ジョイントモールド(黄) |
| ④ | 600V VCT 3C×2.0SQ |
| ⑤ | 250V接地2P15Aボディ(一体成型品) |
| ⑥ | 250V接地3P20Aボディ(MC2615) |
| ⑦ | 250V用ポリエチレンキャップ |

*三相三線式結線(200V)

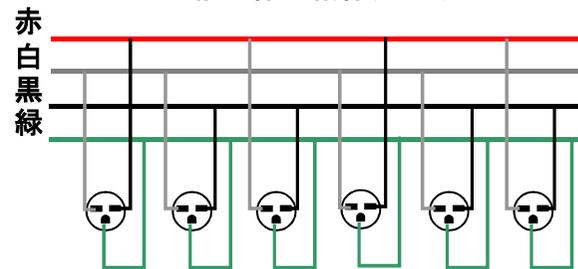

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|----|----|-----------|-------------|-----------------|----|----|--|
| 符号 | 年月日 | 改訂事項 | 署名 | 図番 | 240440 | 2007年11月12日 | | | | |
| | | | | 品名 | GTC-354-6 | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | |
| | | | | 形式 | GTCタイプ | | | | | |
| | | | | 材質 | 尺度 | / | Showa 株式会社 信和産業 | | | |