



品名	耐振用電球
コードNO,	

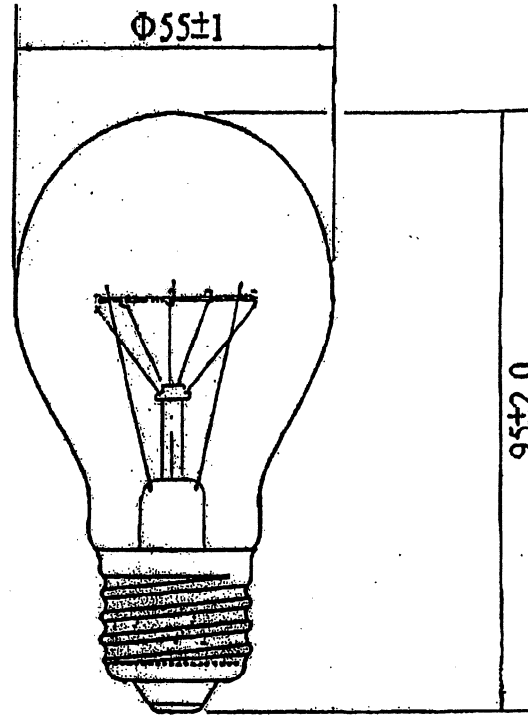

※1表示(トアマ-7)



形式	ガラス球		口金	長さ mm	初特性		寿命 (h)
	形式	径 mm			電力 (W)	全光束(lm)	
110V 40W	PS	55±1	E26/25 Ni	95±2	40±2	360±10%	1,000
フィラメント形状	光中心距離 mm	封入ガス	定格電圧	表示	その他		
C-9 5A	—	アルゴンガス	110V	※1	クリア/フロスト仕上		

備考:1) 寿命に関するロット判定は、
平均960(h)以上
個々700(h)以上とする。
2) 口金適応規格 JIS C 7709
に準ずる。

〒189-0003
東京都東村山市久米川町2-21-1
東洋通商株式会社
電球事業部
TEL 042-395-2377
FAX 042-393-0404