




マグネットホルダは別売り



上記リングは、オプション(単価は同じ)



ケーブル先端 一体型防水プラグ付き

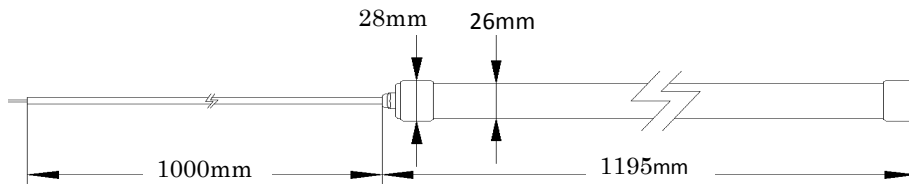

製品名	TU-15W α (アルファ)
従来品相当	蛍光灯40W相当
消費電力(W)	約15W
lm/w	135 lm/W
総ルーメン(lm)	2000 lm
電源仕様	電源内蔵
給電仕様	片側給電
入力電圧(V)	AC100V-240V
寸法	φ 26mm × 1195mm
重量	350g(ケーブル、防水コネクタ、リング含む)
照射角度	300°
色温度	5500K±500
演色性(Ra)	Ra 80>
使用温度	-15℃~+45℃
防水等級	IP67相当
設計寿命	40000時間
安全対策	アース線対応 
認証	RoHS
備考	引っかけリング付き、電源ケーブル1m、一体型接地プラグ付き

予告なく仕様が変わる場合があります