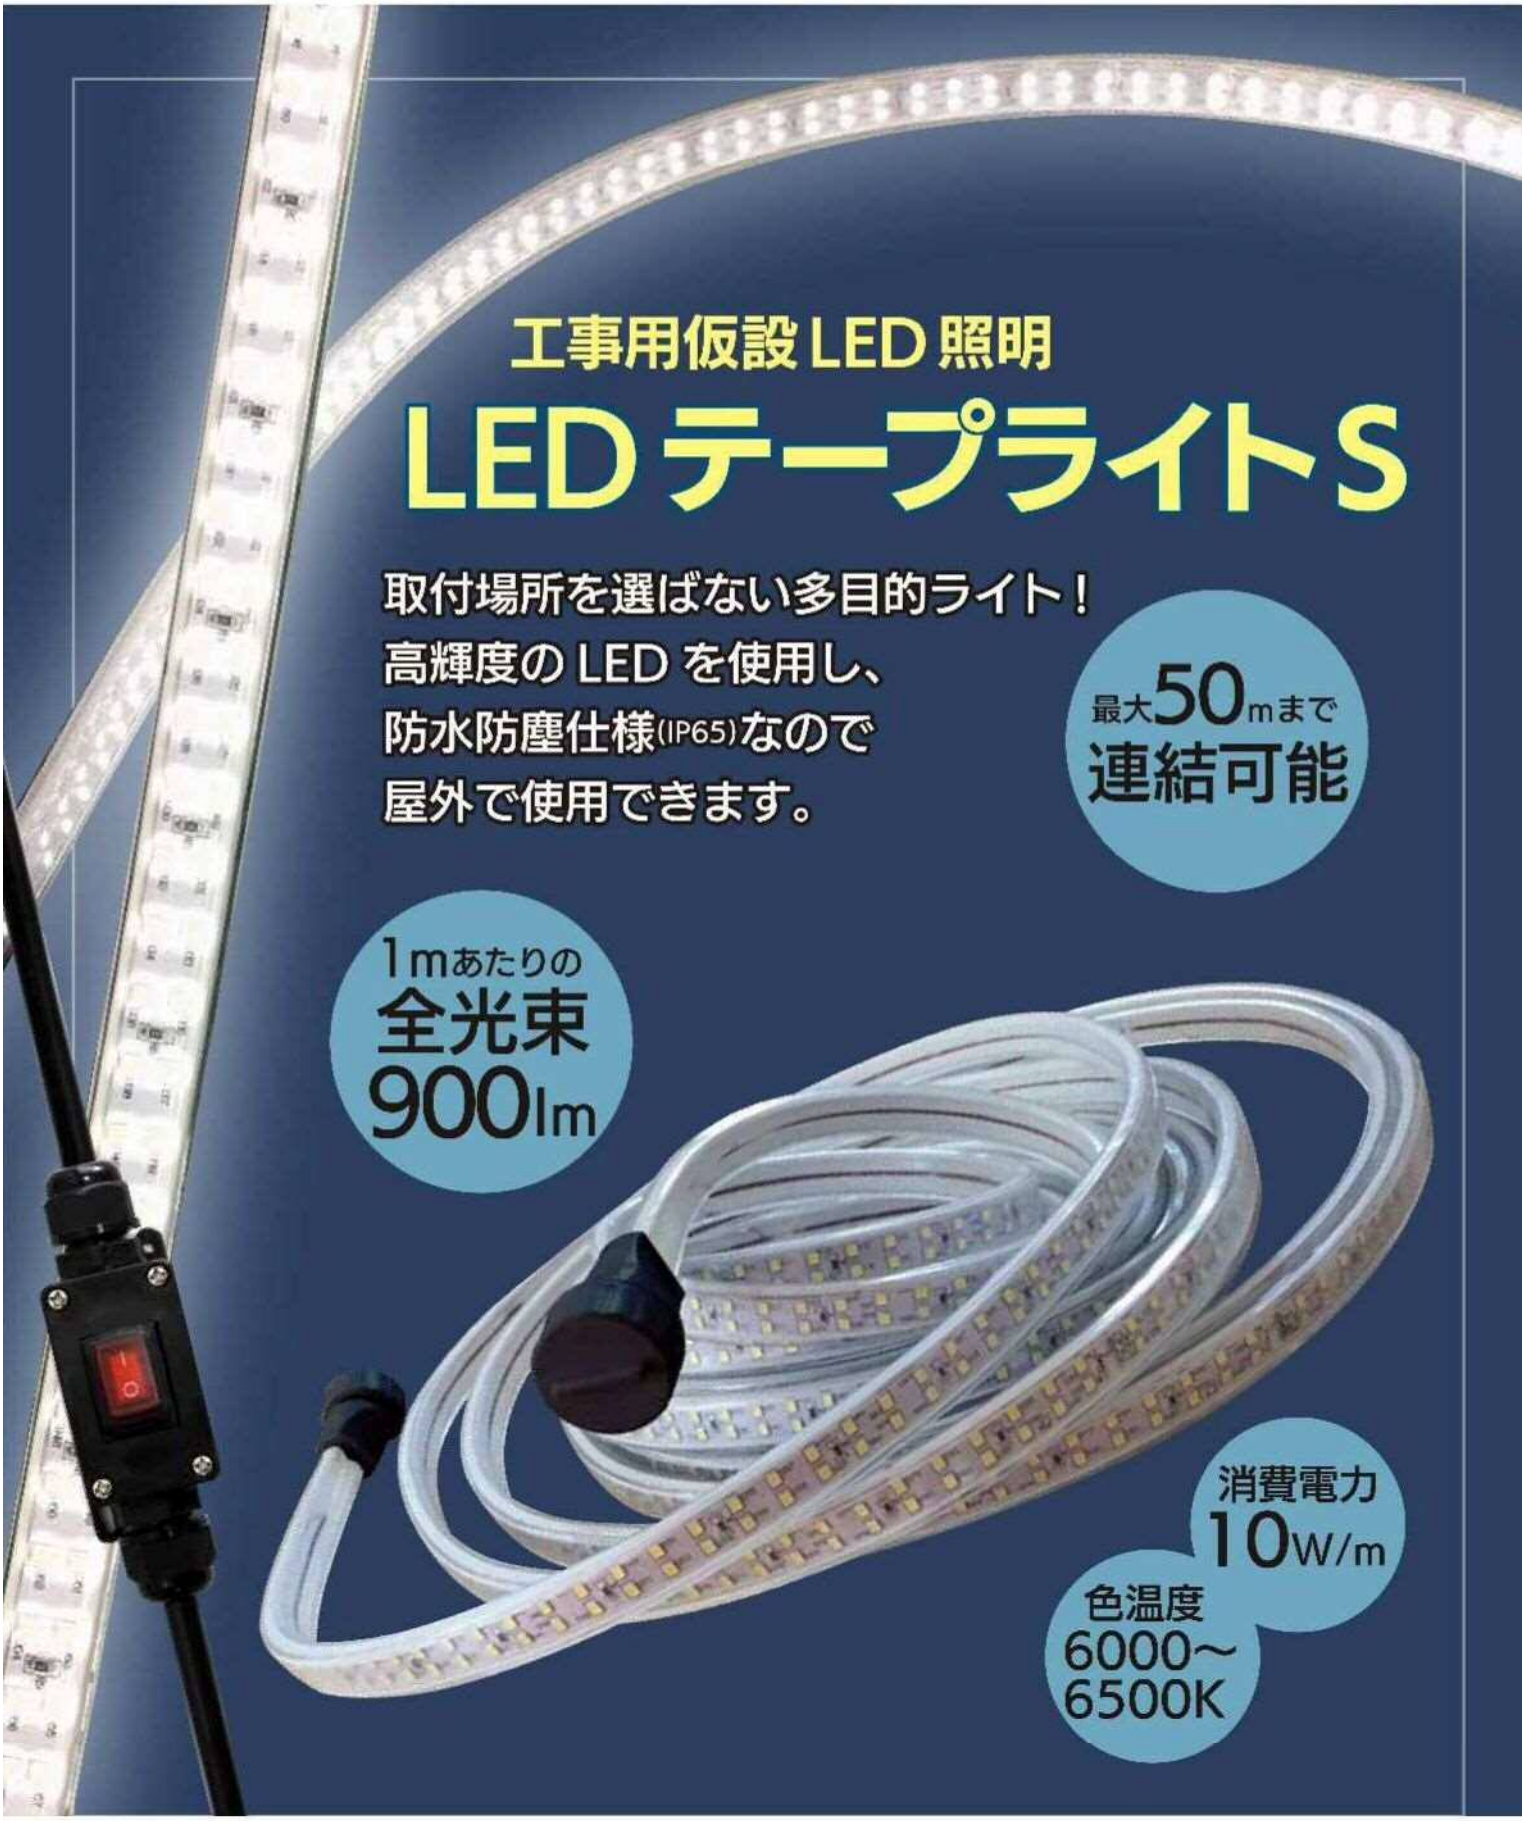


SW21-06 LEDテープライトS 10mスターターキット
SW21-07 LEDテープライトS 5mスターターキット
SW21-01 LEDテープライトS 10m【単体】
SW21-04 LEDテープライトS 5m【単体】

| 仕　様 | |
|---|---|
| 定格:AC100V・50/60Hz | 消費電力:100W/10m・50w/5m |
| 防塵・防水　ＩＰ６５ | 最大連結点灯:50m |
| 最小曲げ半径:約50mm | LED寿命:30,000～40,000時間 |
| 光束:900lm/m | 色温度:6000～6500K |

本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定するだけの簡単な設置方法で、空間全体の明るさを確保できる現場用テープライト IP65の防水機能を備えており、屋内/ 屋外現場環境を選ばず使用できます最大50mまで連結できるので大規模な空間でも活躍します。

## 明るさ比較

LED 蛍光灯（左）と LED テープライト（右）の比較写真
1 本でも照射範囲が広く、大きい空間でも活躍します

投光器 1 灯（左）と LED テープライト（右）の比較写真
影がなく十分な明るさが得られます

## 使用イメージ

長距離の外灯として

作業用として使用

点灯用スイッチ付き

収納に便利な
キャリーストラップ付

## 製品構成（スターターキットのみ）



LEDテープライト(10m/5m)



電源ケーブル

キャリーストラップ

取扱説明書


製造元

SHOWA

株式会社 昭和商会

販売会社

名古屋市守山区天子田1-805

株式会社　信 和 産 業

TEL：052-773-5151
FAX：052-773-5155