


\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

※三相三線式+アース結線(200V)

No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	250V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
④	600V VCT 3C×2.0sq
⑤	T-3型ジョイントモールド 黄
⑥	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)
⑦	250V用ポリエチレンキャップ

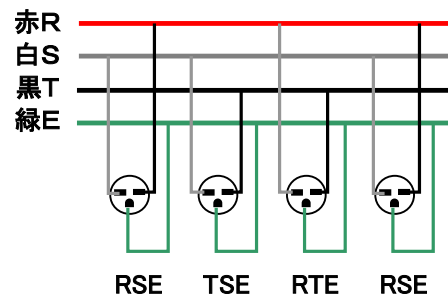

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	280945	2024年2月6日			
				品名	GTC-554-4	承認	検図	製図	設計
				形式	TCシリーズ(GTCタイプ)				
				材質	尺度				