


No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271432	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-3(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			株式会社 信和産業

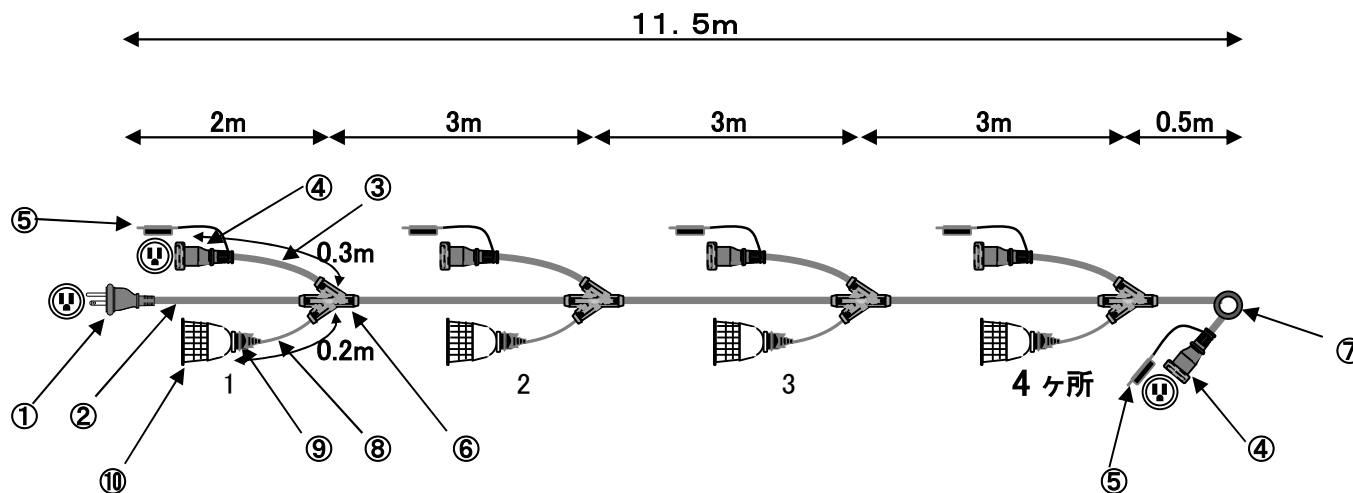

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271433	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-4(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質					
						株式会社 信和産業			

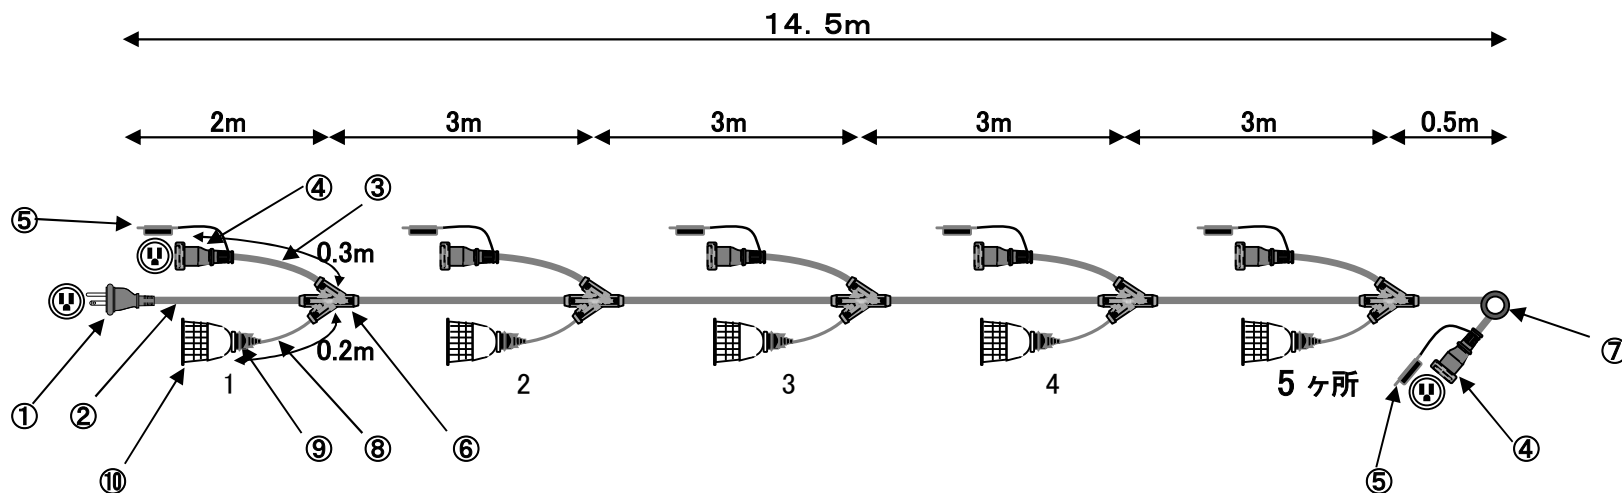

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271434	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-5(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

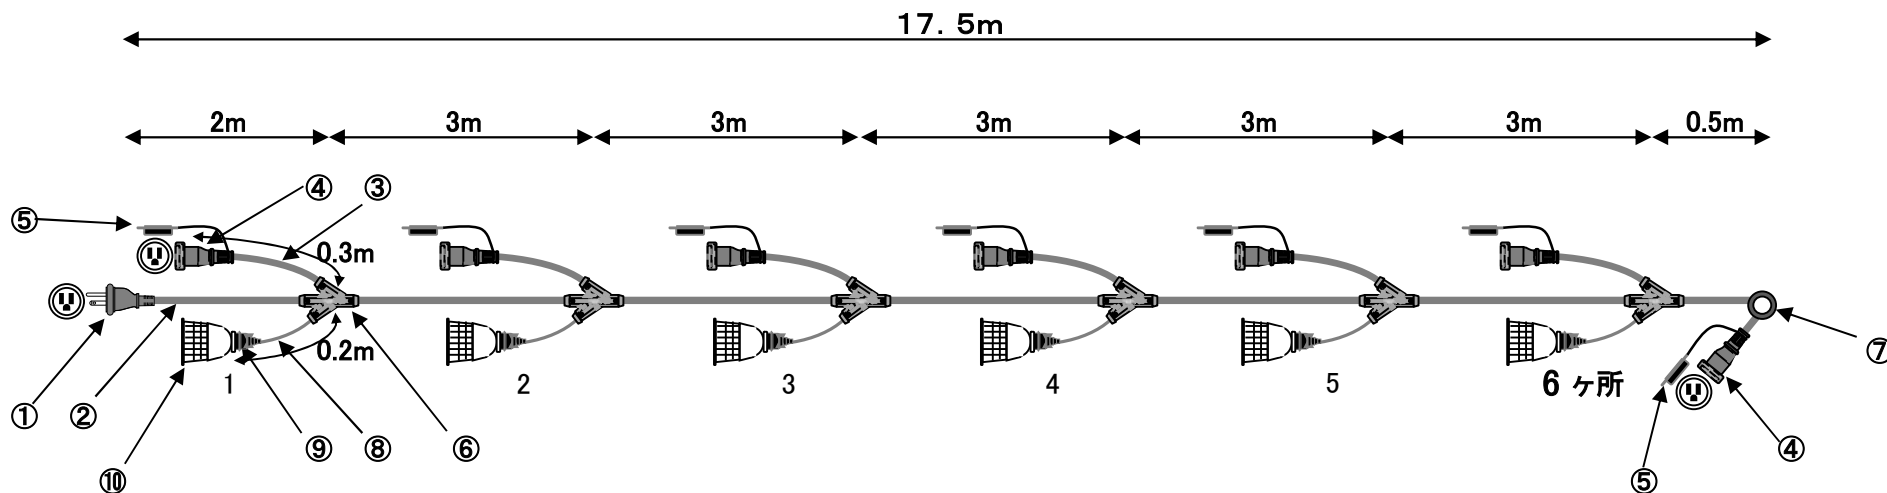


No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	258628	2016年2月8日			
				品名	MY2B3E-6(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度			株式会社 信和産業	

No. **271435**

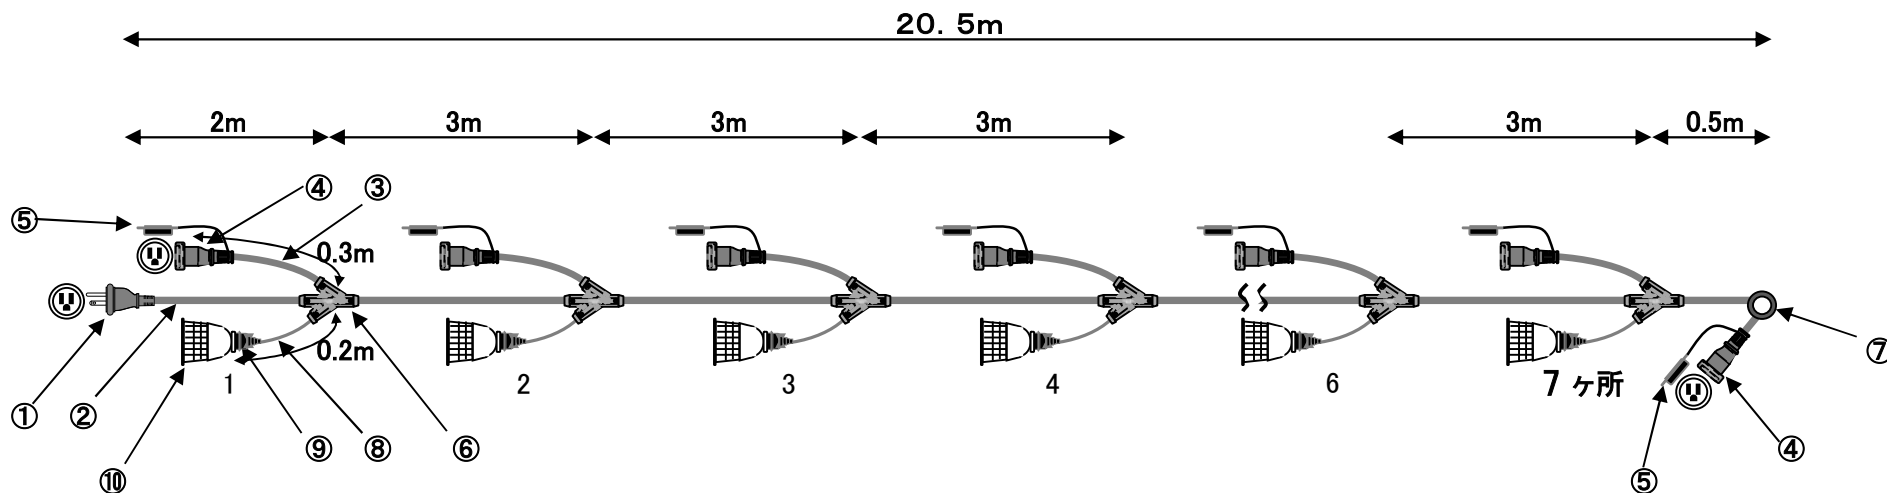


No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271435	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-7(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

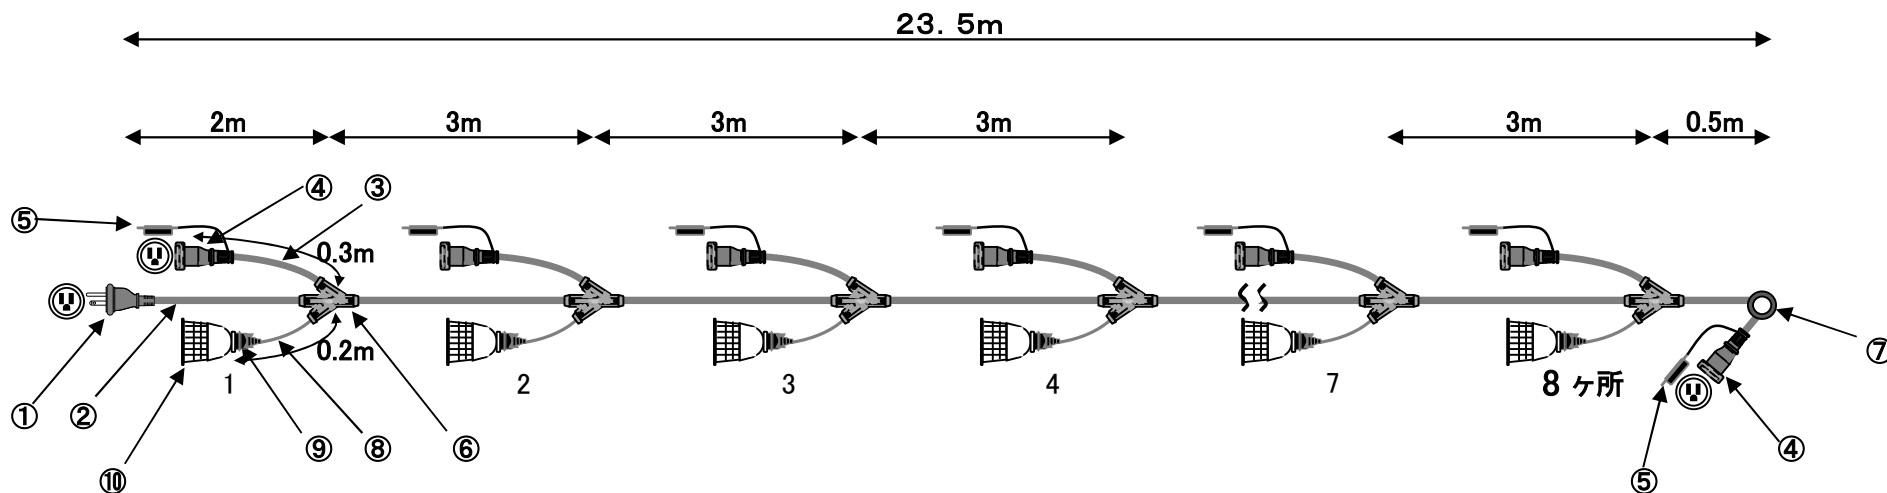No. **271436**




No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271436	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-8(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ	 			
				材質	尺度				

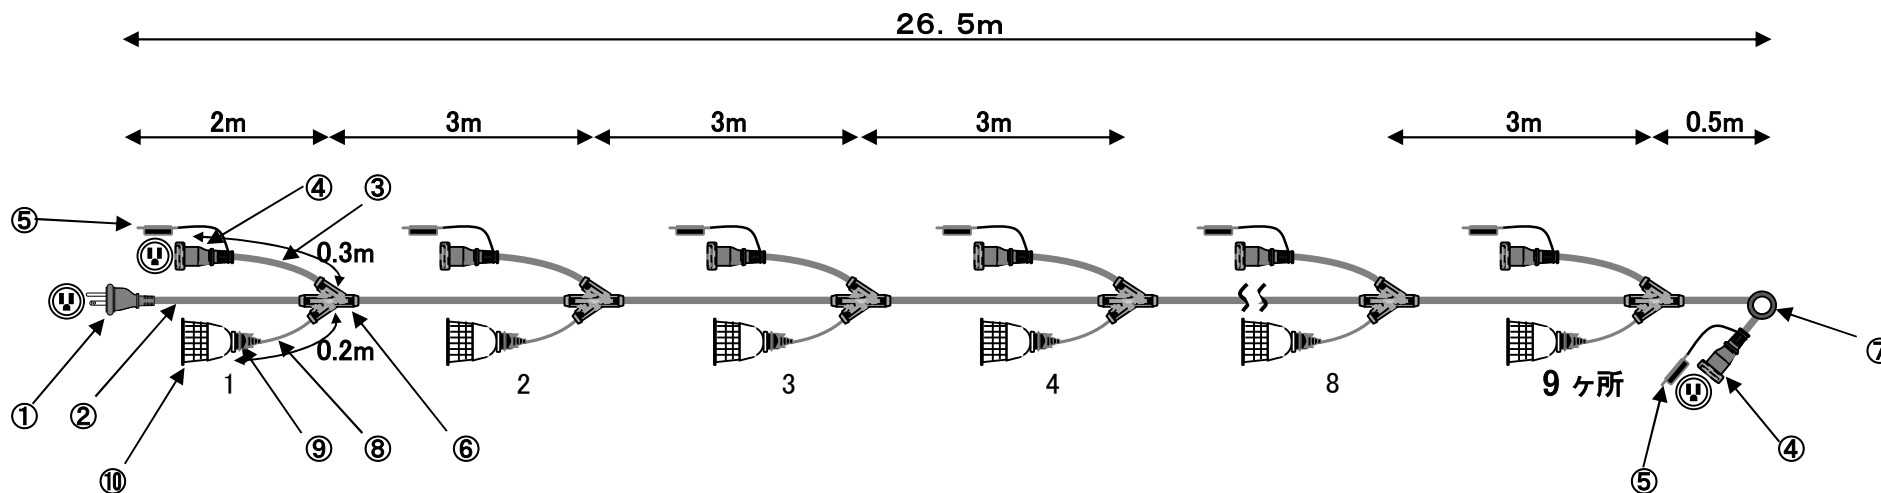No. **271437**




No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271437	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-9(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ	 			
				材質	尺度				

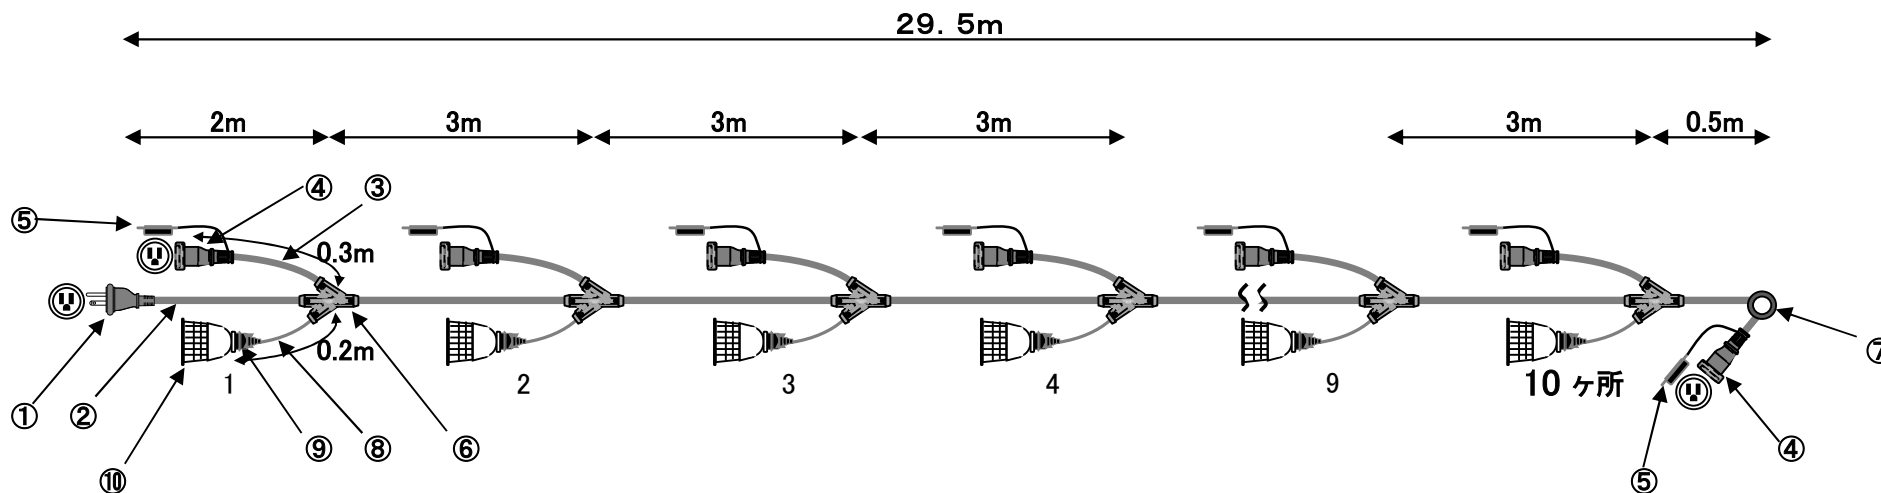No. **271438**




No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271438	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-10(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ	 			
				材質	尺度				

No. 270869

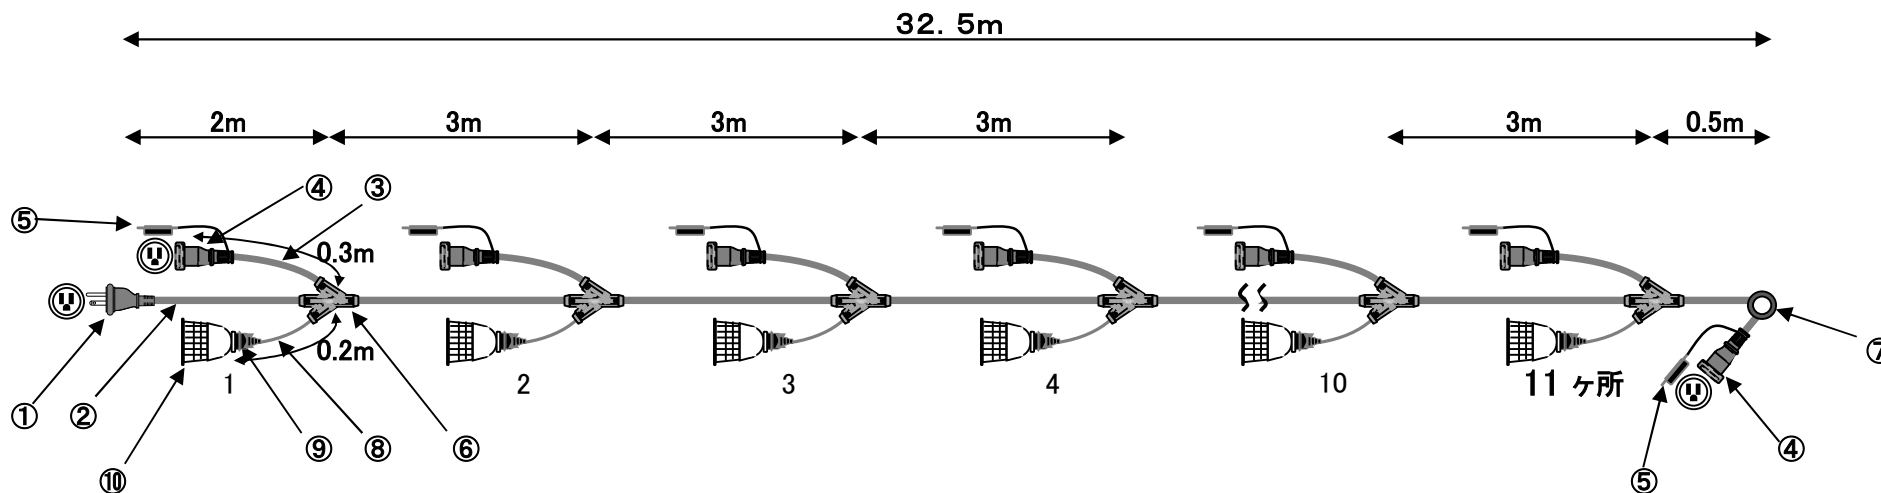


No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	270869	2020年7月10日			
				品名	MY2B3E-11(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

No. **271440**

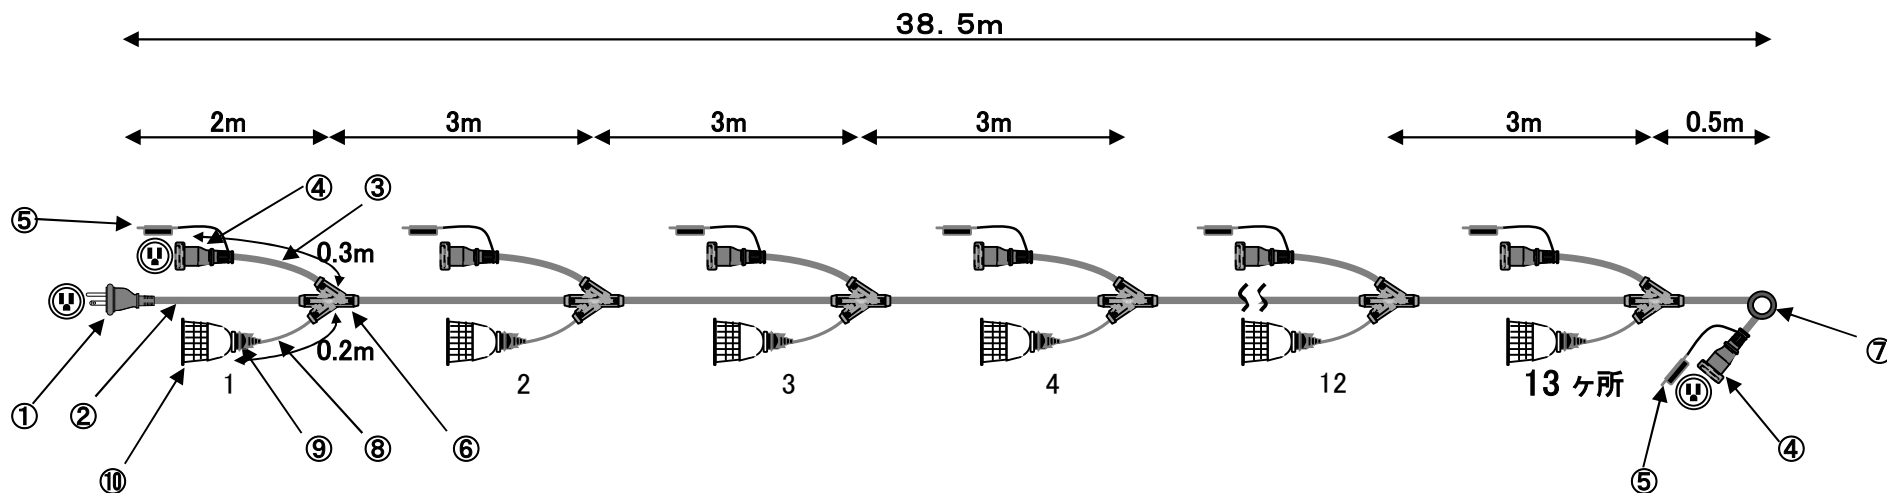


No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271440	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-13(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度	株式会社 信和産業		

No. **271441**

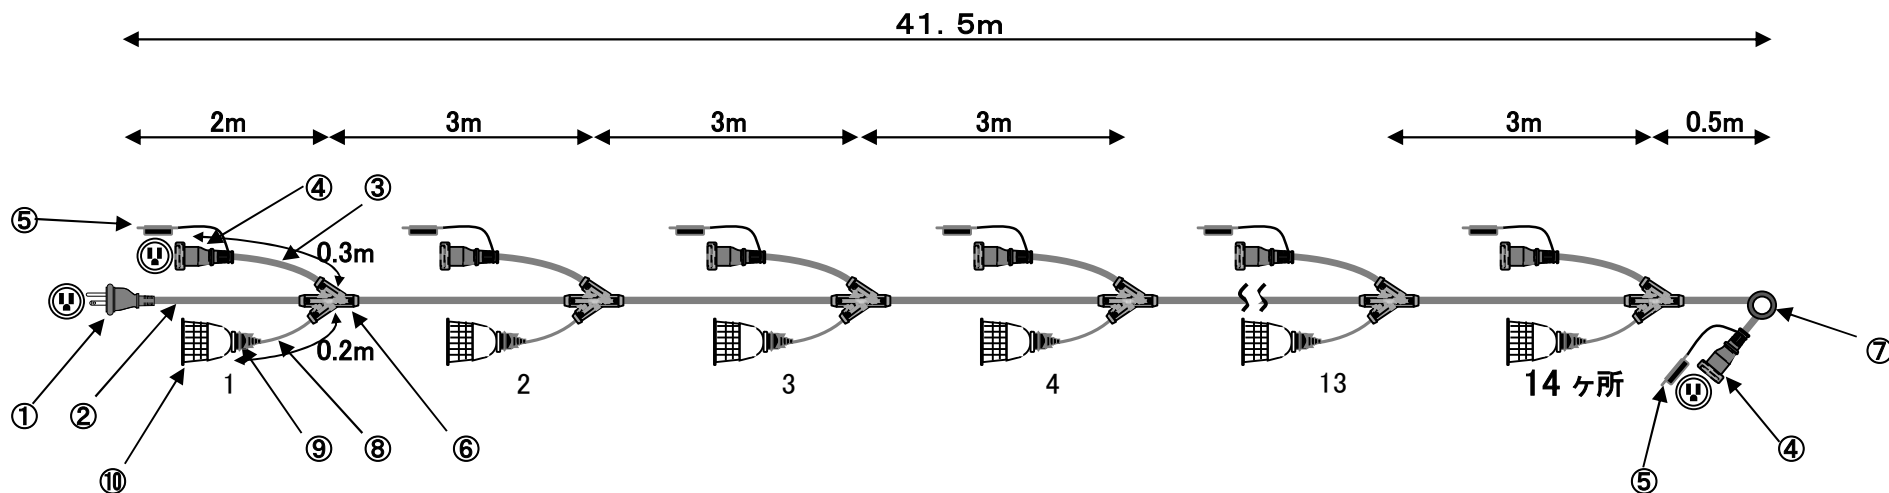


No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271441	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-14(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

No. **271442**

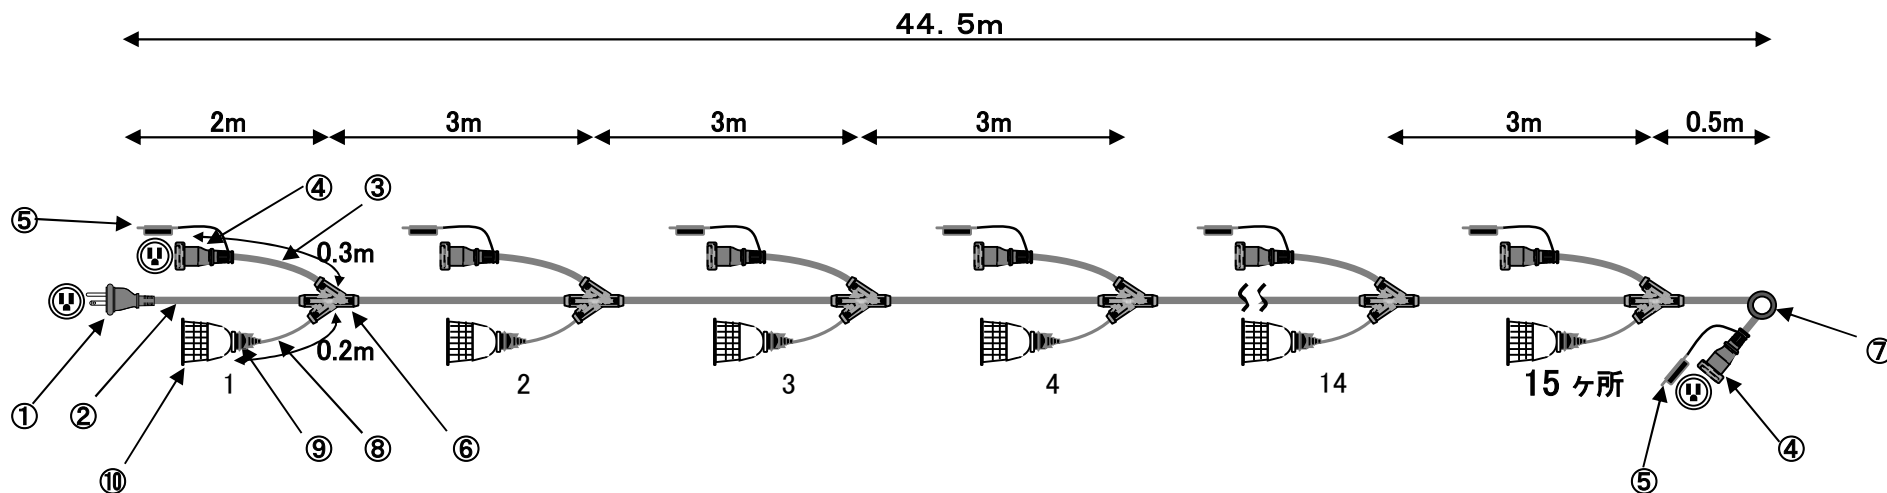

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	600V VCT 2C×1.25sq
⑨	E-26ゴム防水ソケット
⑩	100R-Y(白)ガード

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271442	2020年9月16日			
				品名	MY2B3E-15(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				