



***单相三線式結線+アース(100V)**

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

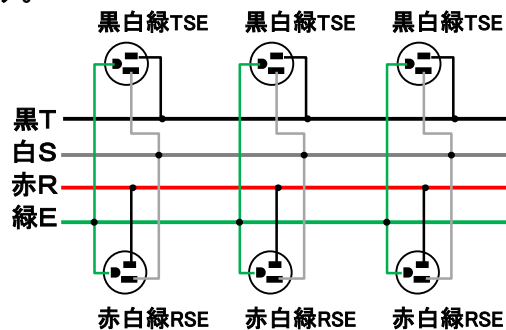


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271418	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-3	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

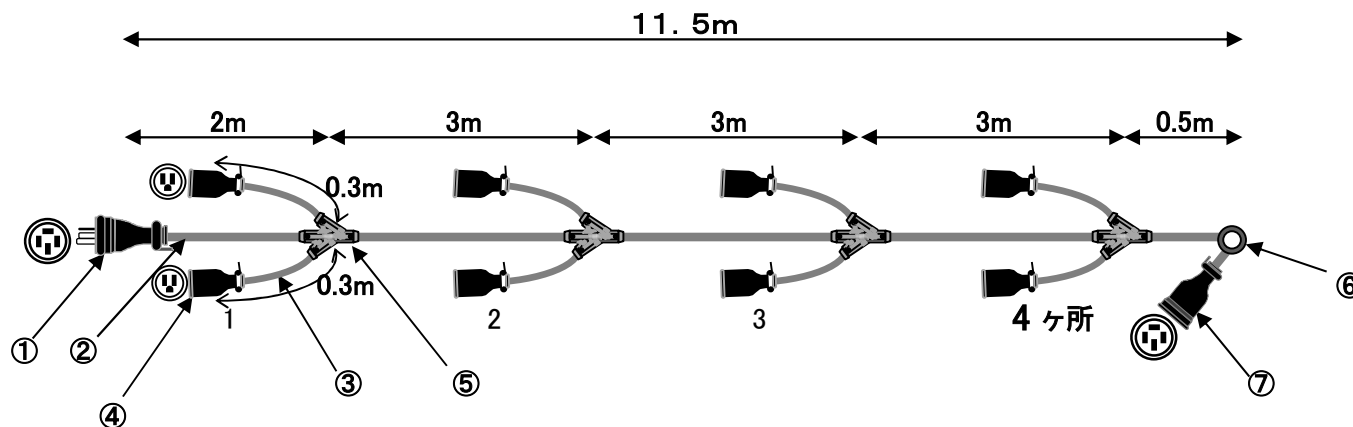


*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

***単相三線式結線+アース(100V)**

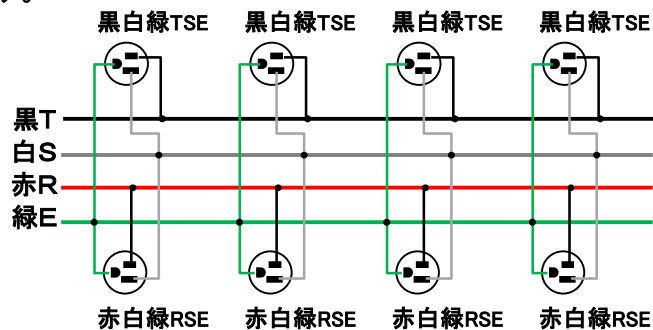


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271419	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-4	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

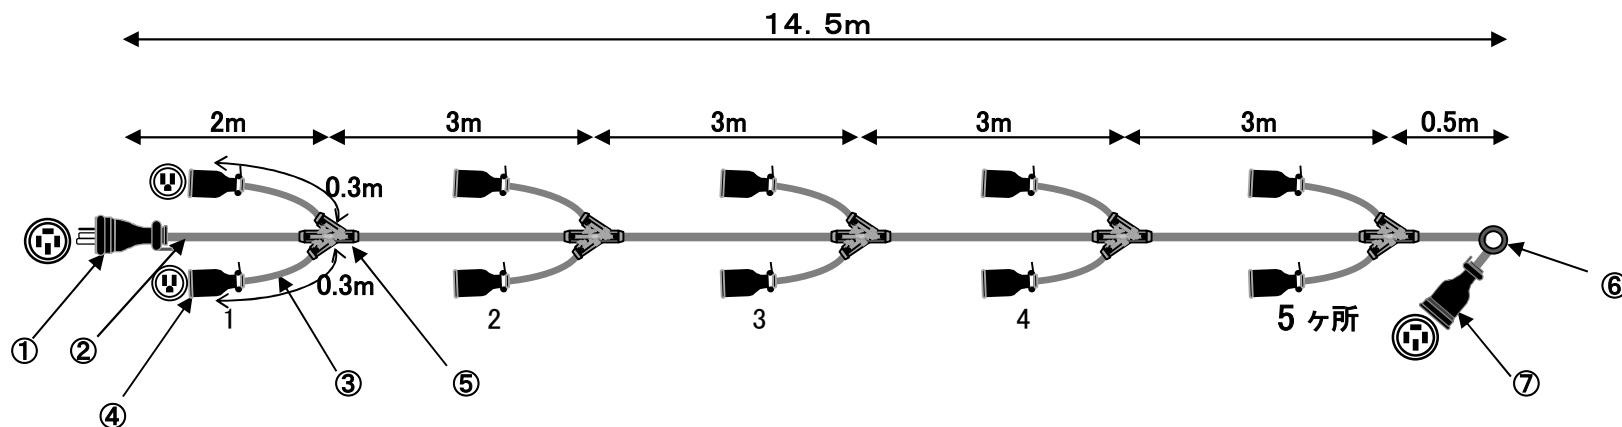


*単相三線式結線+アース(100V)

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

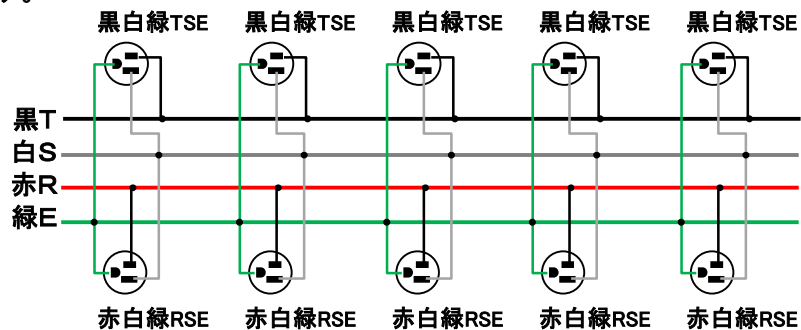


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271420	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-5	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

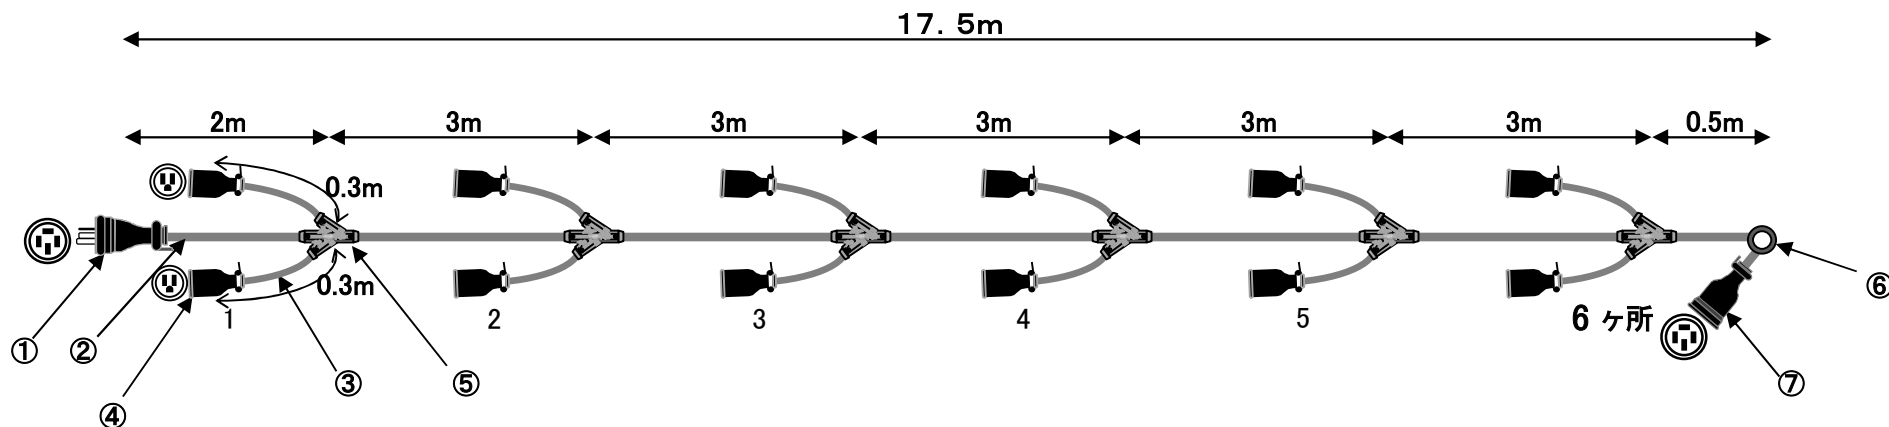


***単相三線式結線+アース(100V)**

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

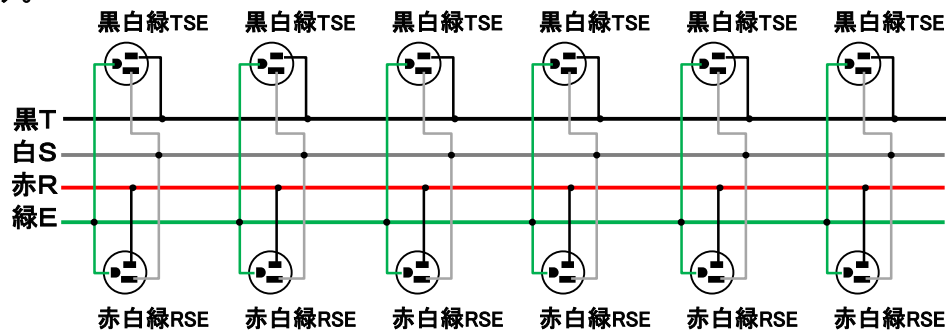


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271421	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-6	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

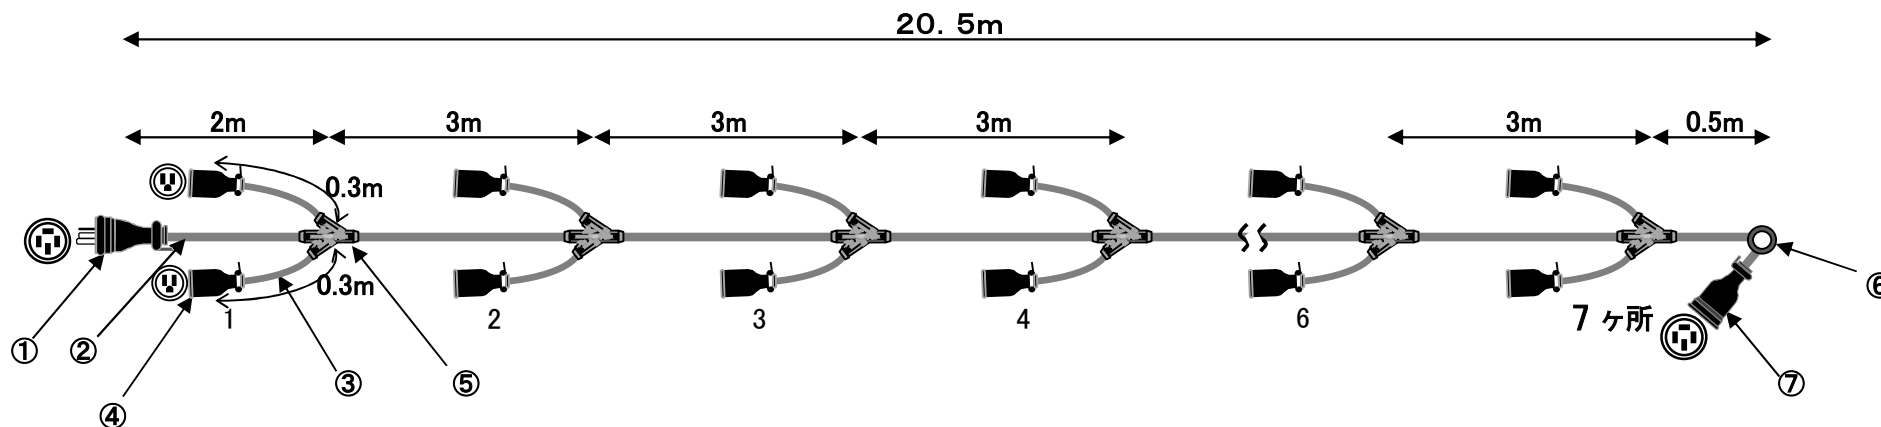


*単相三線式結線+アース(100V)

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

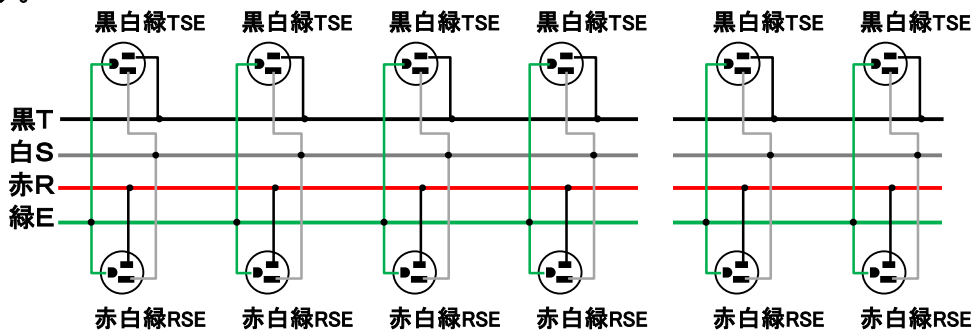


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271421	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-7	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

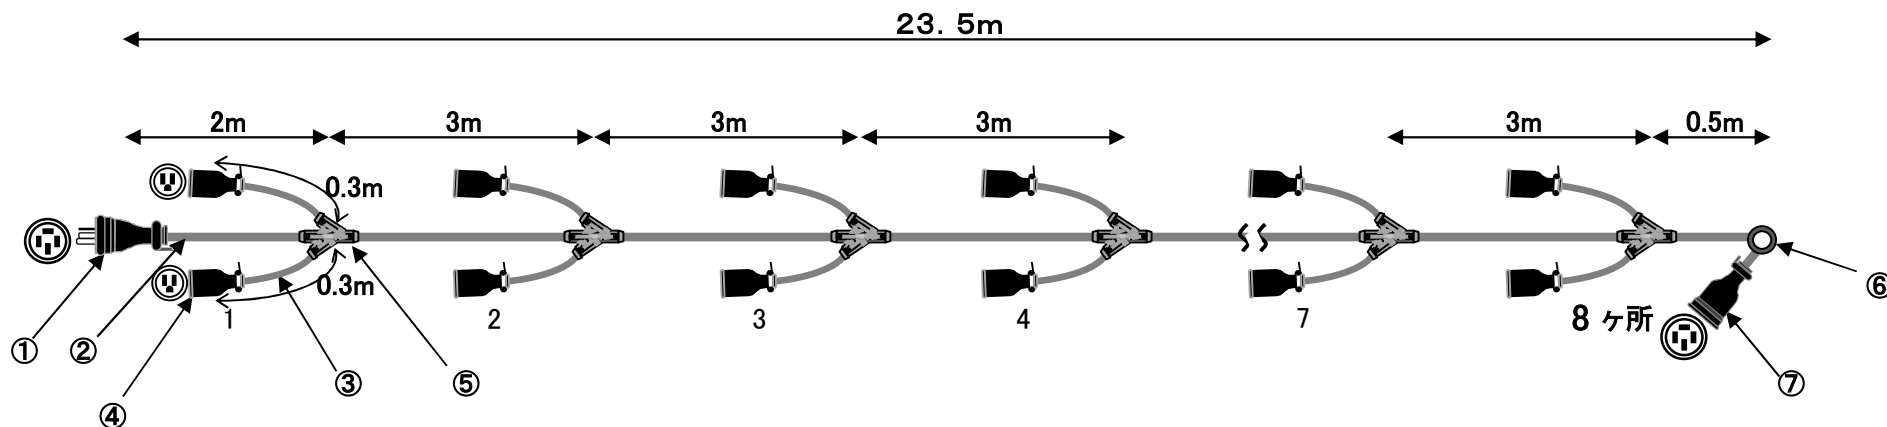


***単相三線式結線+アース(100V)**

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンブル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

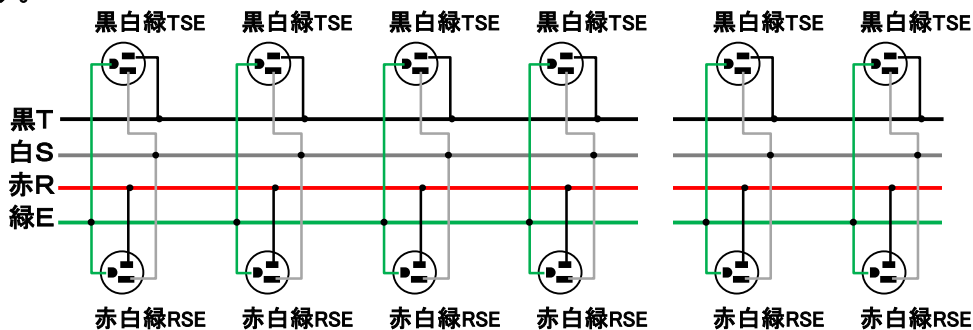


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271422	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-8	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

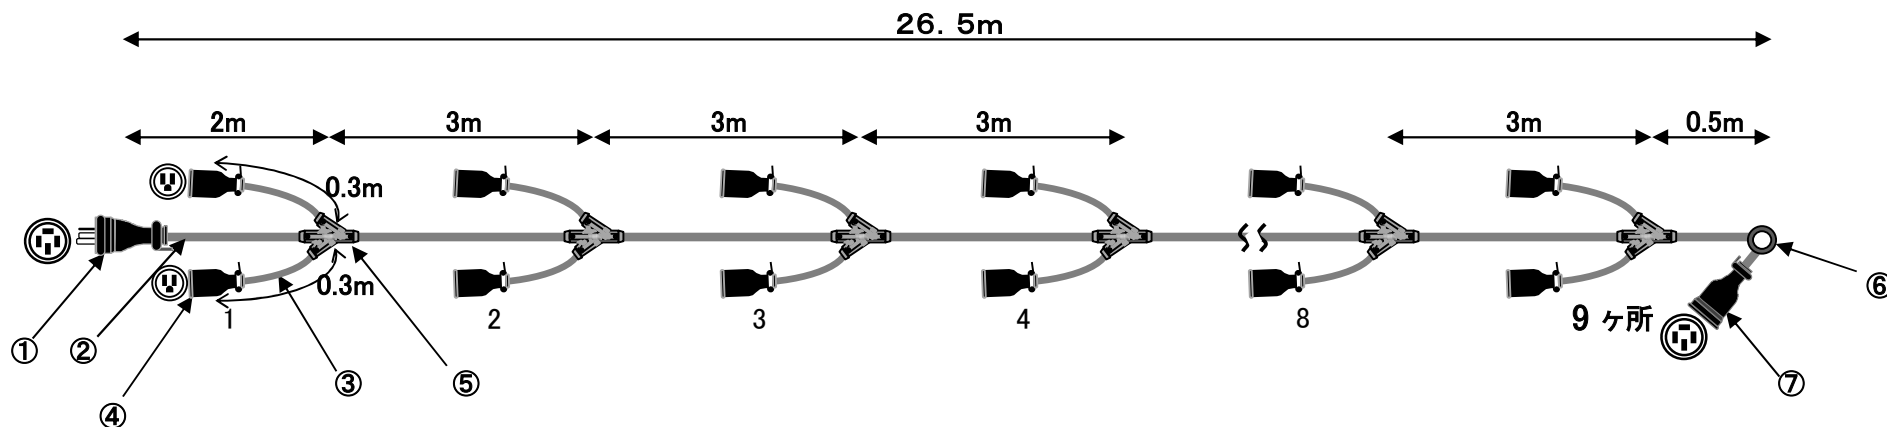


***単相三線式結線+アース(100V)**

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

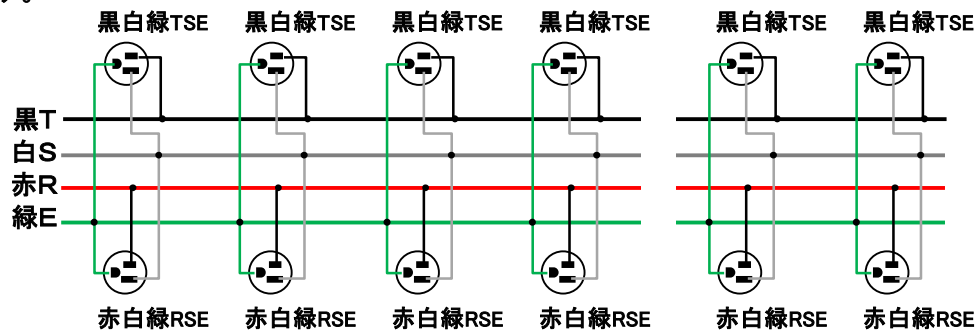


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271423	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-9	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

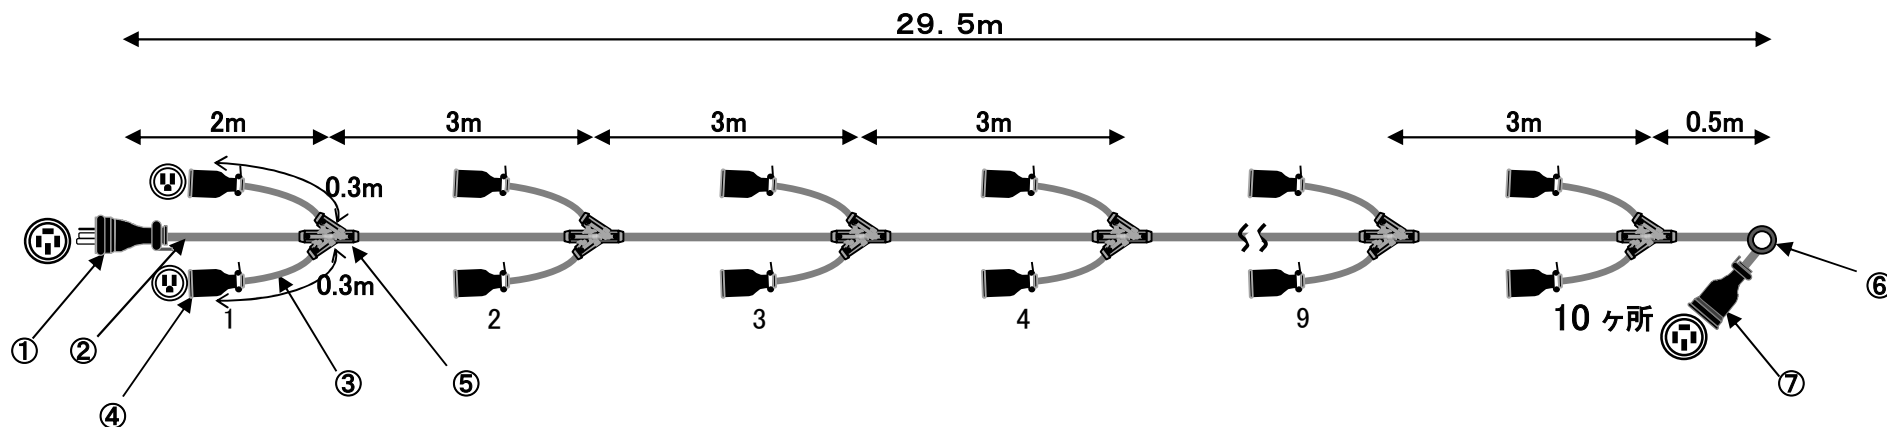


***単相三線式結線+アース(100V)**

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

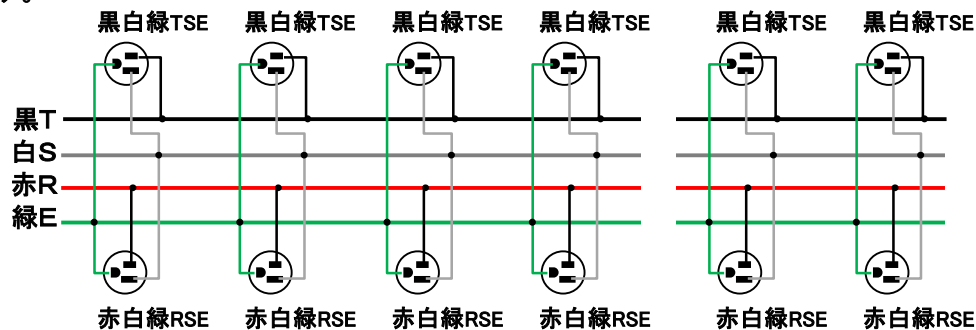


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271424	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-10	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

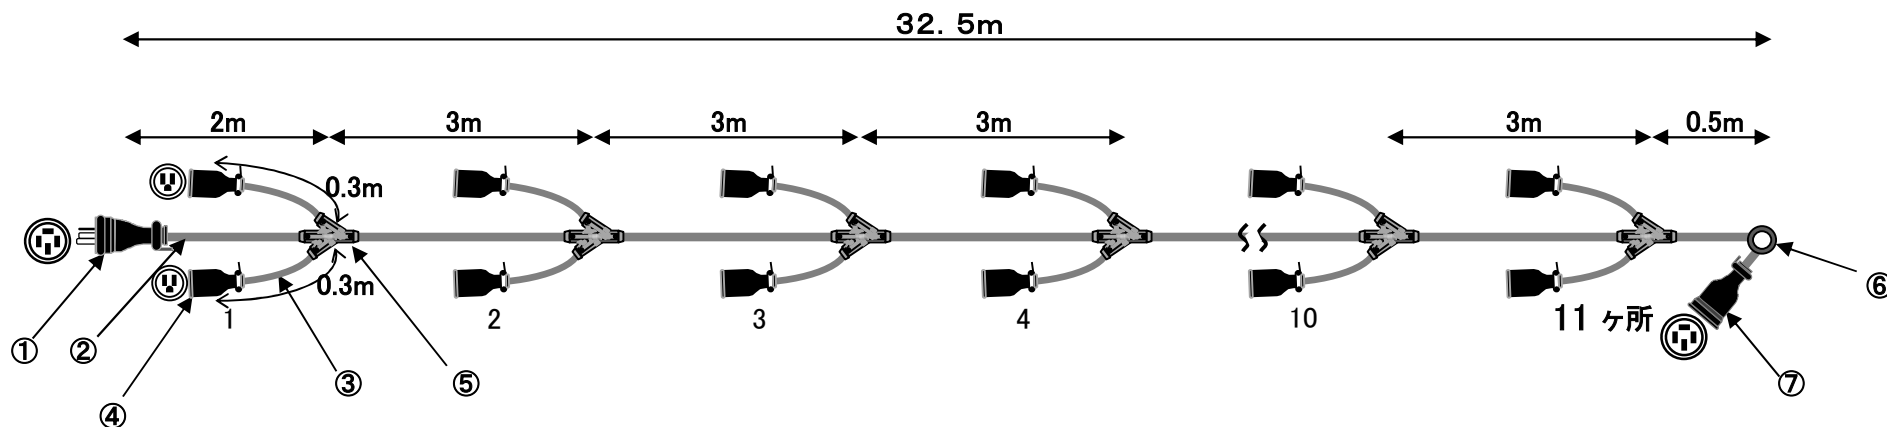


***単相三線式結線+アース(100V)**

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

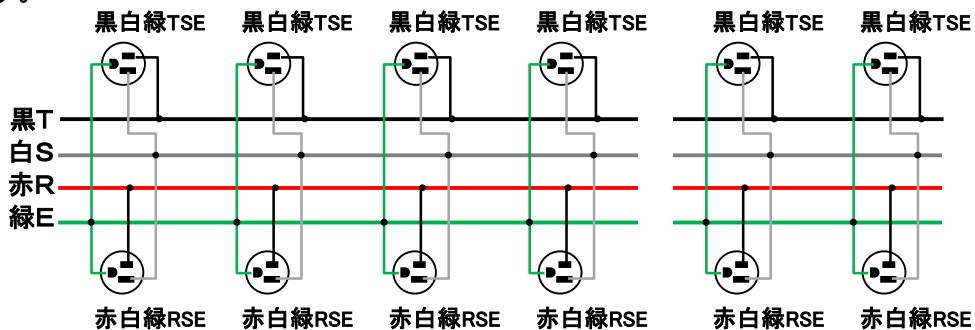


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271425	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-11	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度			株式会社 信和産業	

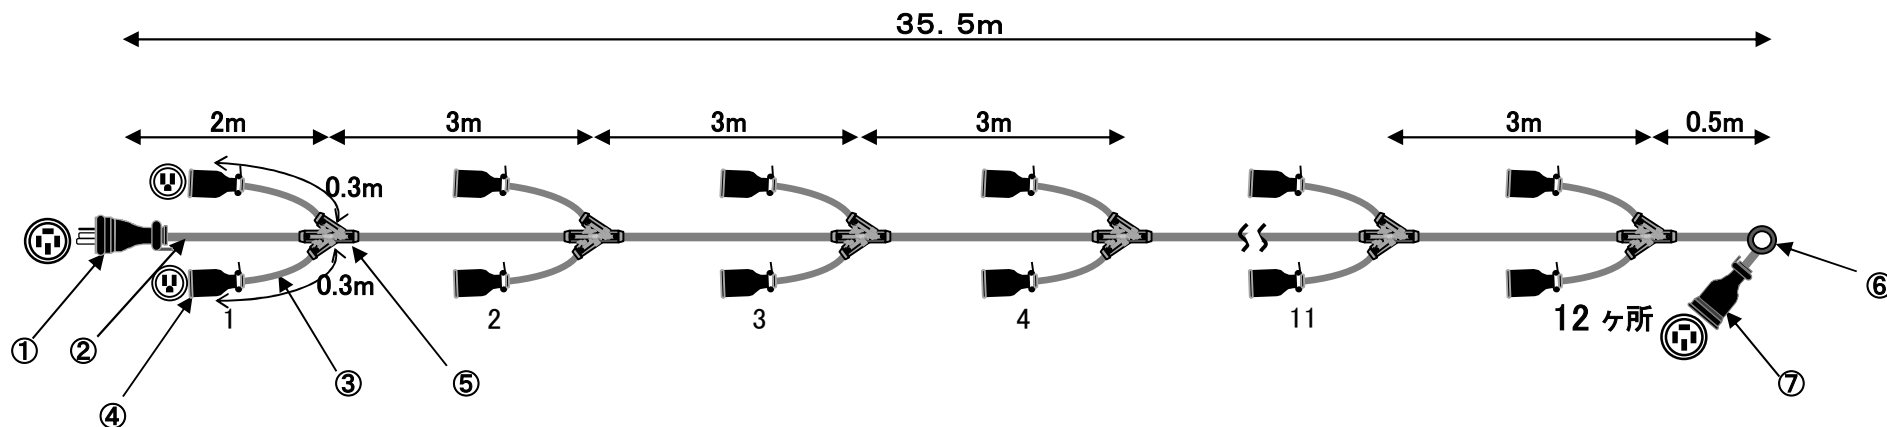


*単相三線式結線+アース(100V)

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンブル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

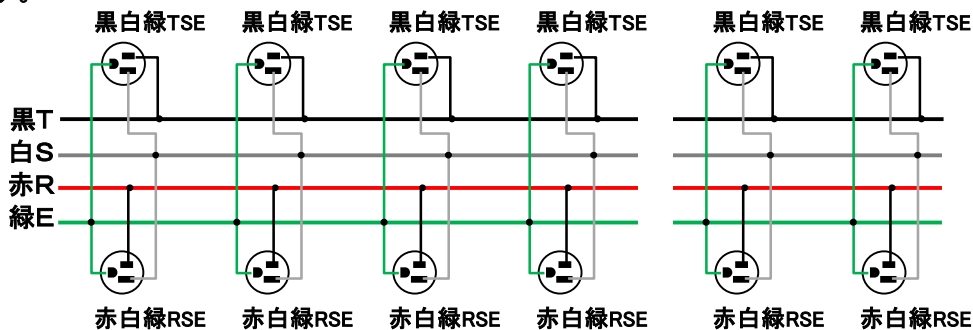


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271426	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-12	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

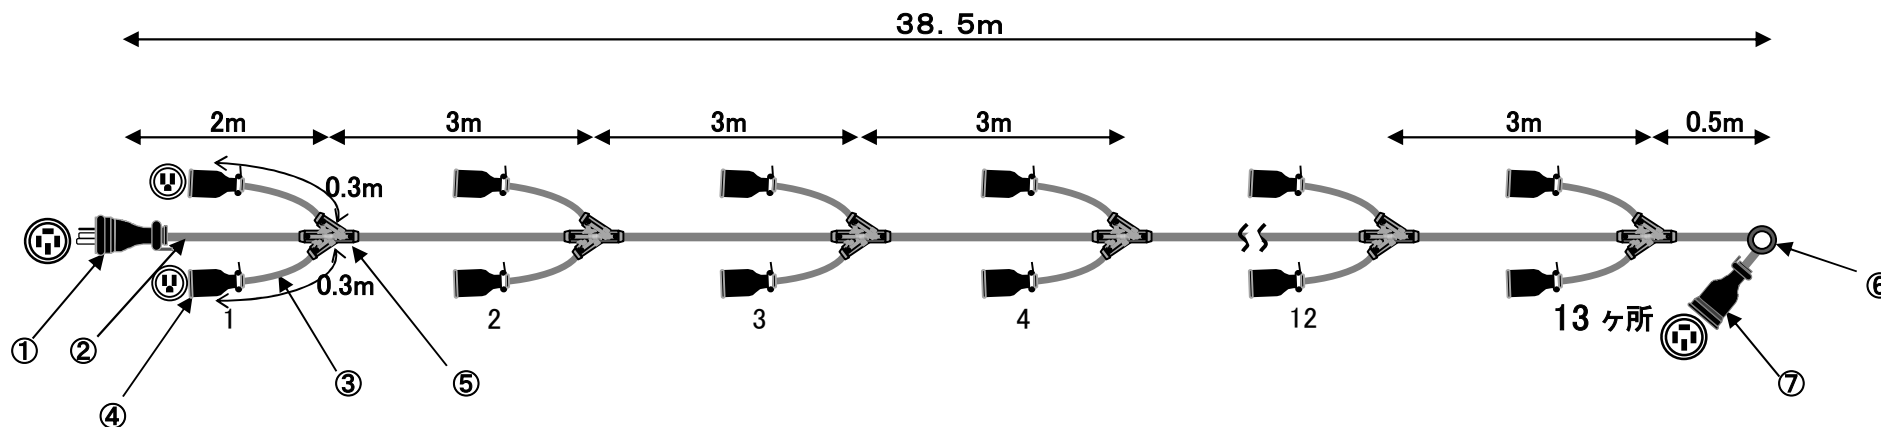


***単相三線式結線+アース(100V)**

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

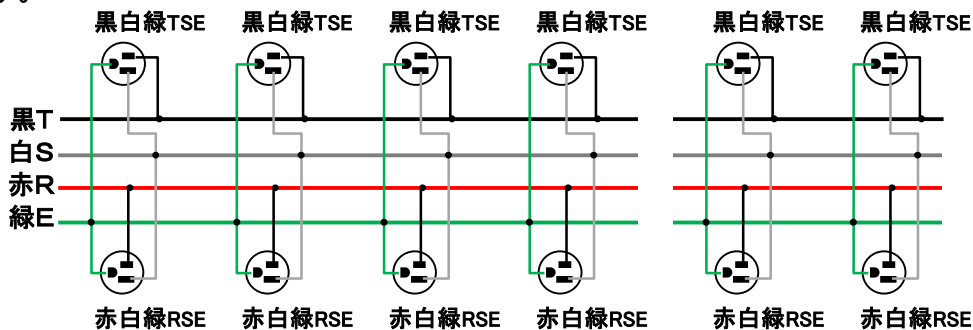


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271427	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-13	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

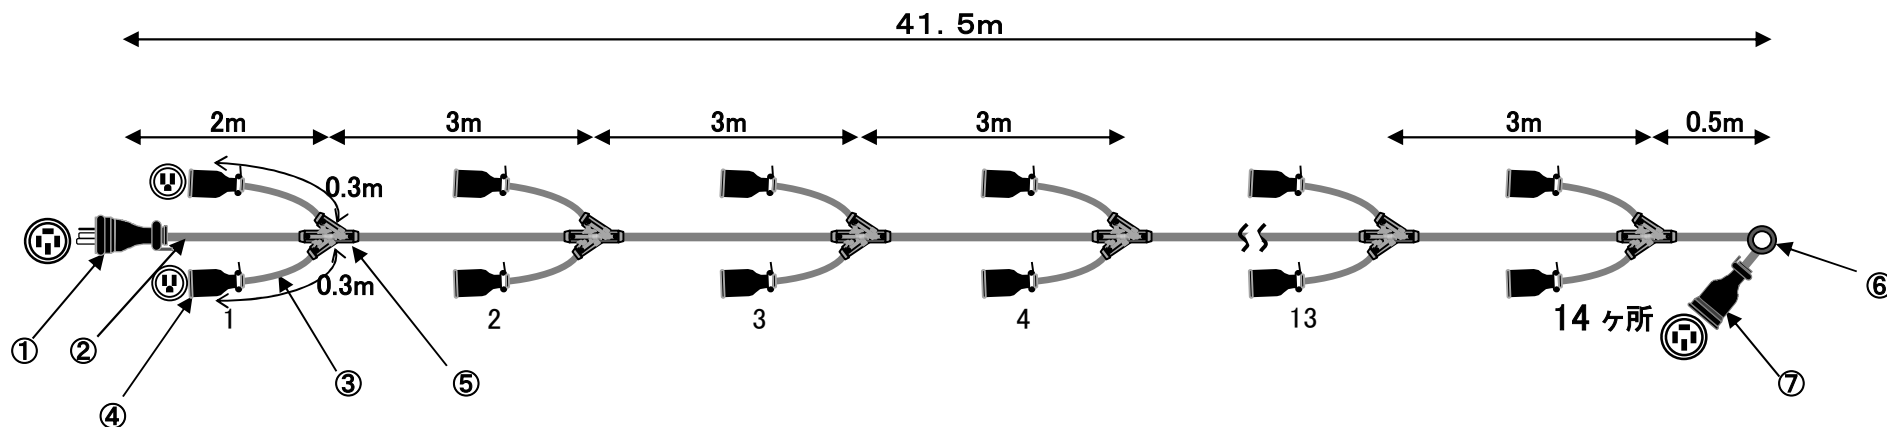


***単相三線式結線+アース(100V)**

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

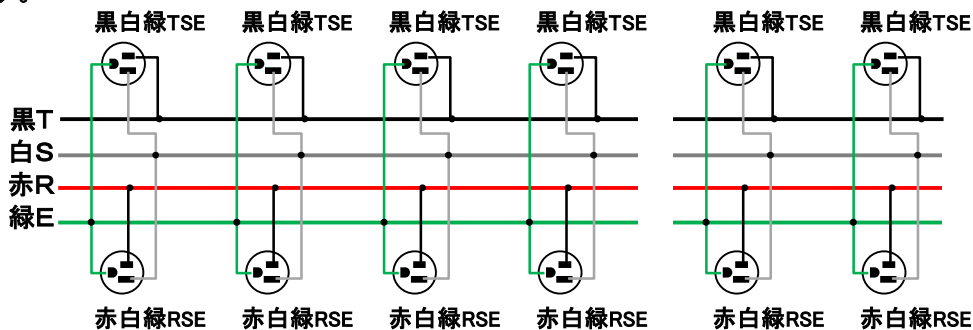


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271428	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-14	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				

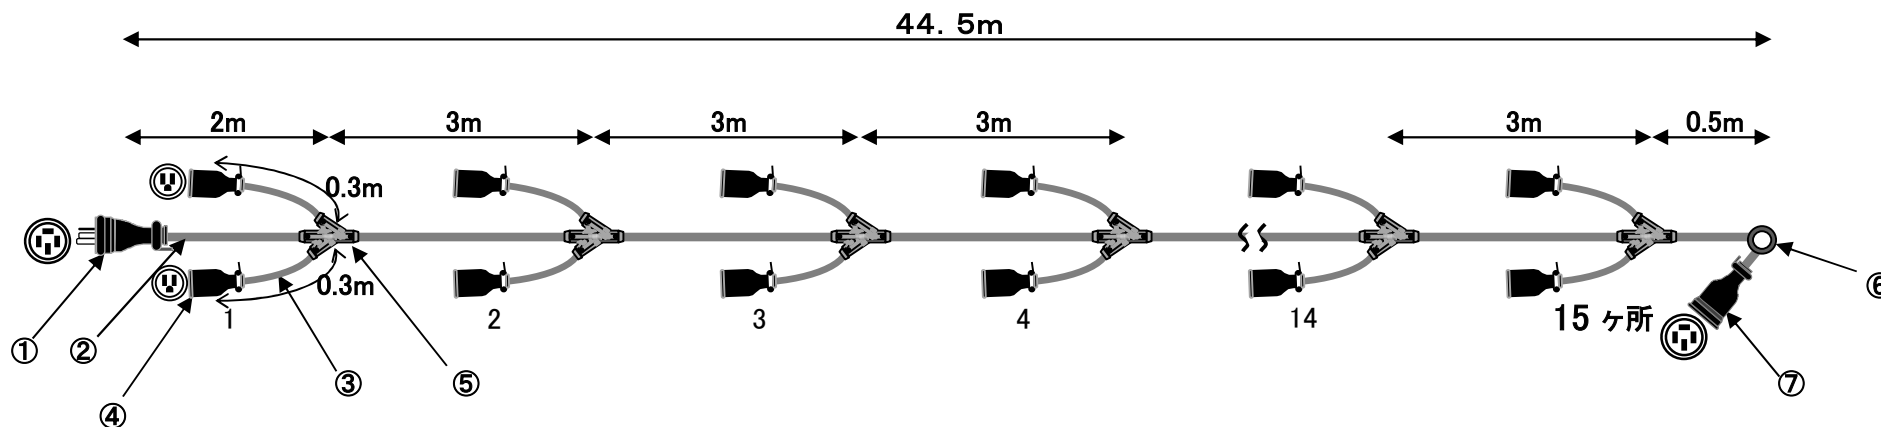

***単相三線式結線+アース(100V)**

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

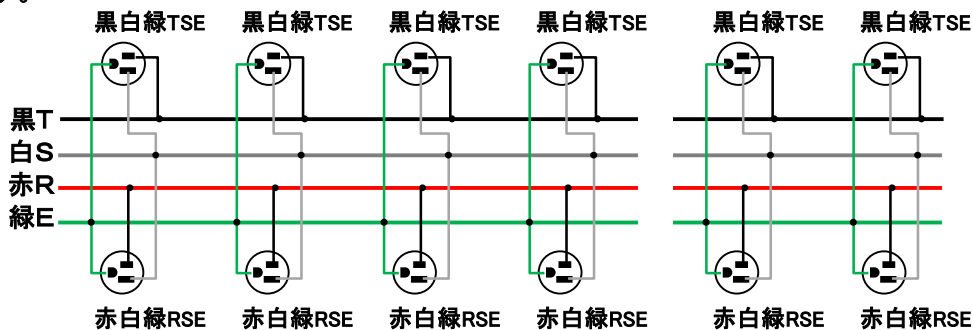

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271429	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-15	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度				