



1-FL型 参考図面 ベークソケットセット例

《1号F型》 ユニクロ鍍金仕上げ

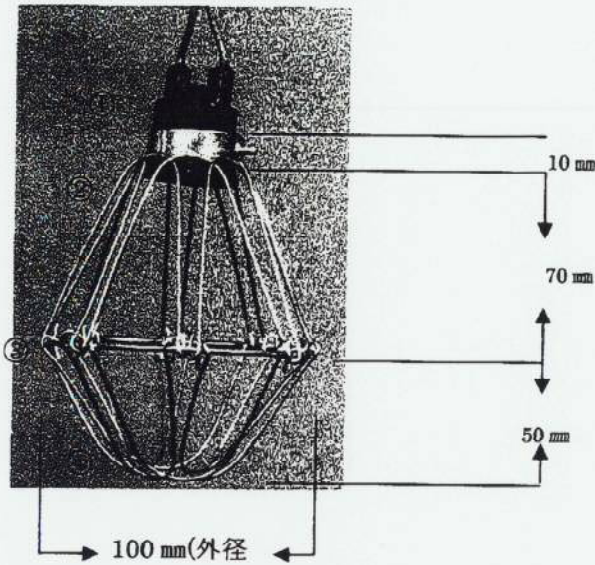

《1号FL型》 ユニクロ鍍金仕上げ
(クロメート鍍金仕上げもあり)
ゴムソケットの場合は《1号AL型》となります

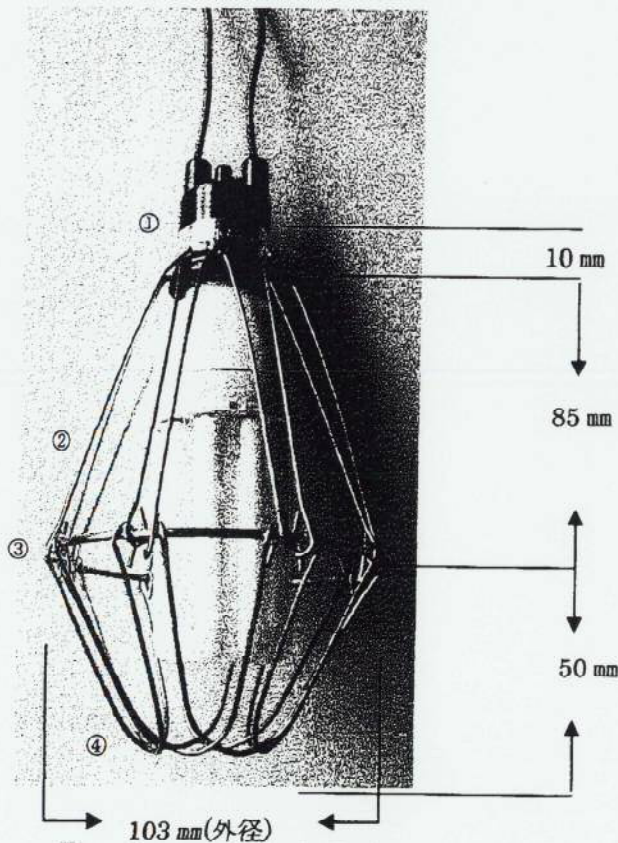

材料&サイズ

1号F型 適用電球 100W

- ①・・・バンド ソケットにネジ止め
保護ガードを固定する
鉄幅 10 mm 厚さ 0.8 mm
ソケット取付
直径 32 mm~34 mm フリーサイズ
- HA ②・・・保護縦線 1.64 mm 硬鉄線
長さ (高さ) 70 mm
- ③・・・リング 2.3 mm 硬鉄線
径 (外) 100 mm
全長 130 mm
- ④・・・下部 電球取替時に開閉する
長さ (高さ) 50 mm
180度開閉

1号FL型 電球形蛍光ランプ

- ①・・・1号F型と同じ
ゴムソケット適用サイズは
上記参考までに
- ②・・・長さ (高さ) 85 mm
線材 1.64 mm 硬鉄線
- ③・・・1号F型と同じ
上記参考までに
- ④・・・開閉の部
長さ (高さ) 50 mm

製作上多少サイズが異なります

ご希望の電球形蛍光ランプの大きさにあわせて別途ご注文もお受けいたします。

深草電機産業