承　認　図

金網ガード　１号Ａ型(ゴム用)

正　面　図

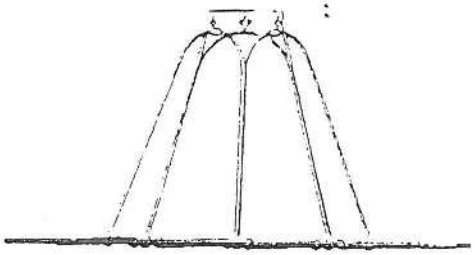

上　面　図

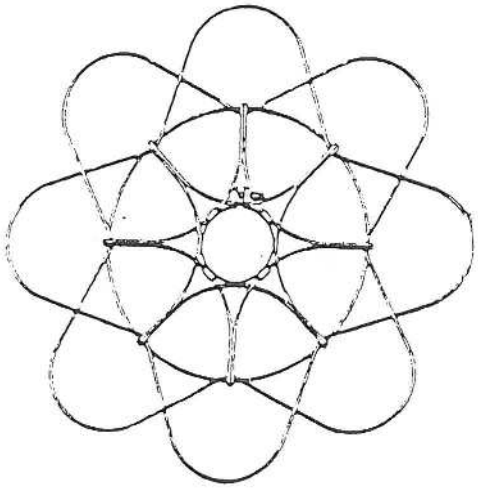

背　面　図

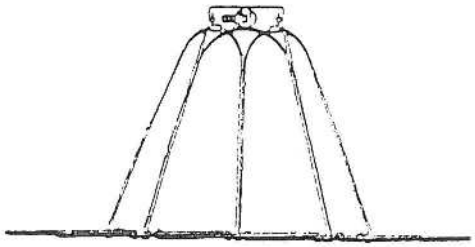

右側面図

下　面　図

線付ゴム防水ソケット用ガード

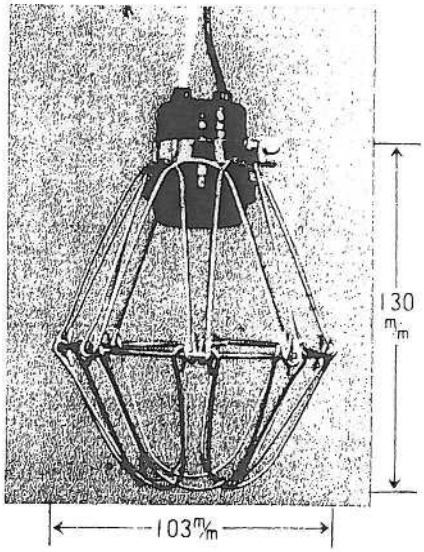

1号-A型
(PAT.D172590号)

電球ガード使用材質

① ガード本体の部分　1.64㎜　ＡＤ　Ｈ　硬銅線　電気亜鉛鍍金
ＪＩＳ305　ＳＷＲＭ—6

② 科学成分　元素　ＣＸ100　4　　ＭｎＸ100　17　　ＳＸ100　14
ＳｉＸ100　1　　ＰＸ1000　9

製品のサイズ及び材質

1号型　ガード〔縦〕の部分 1.64㎜　ＡＤ　Ｈ　硬銅線
ＳＷＲＭ-8　ユニクロ鍍金
〔リングの部分〕2.3㎜　材質上記と同じ

口金　〔ソケット取付金具〕締付バンド式　厚サ　ブリキ 0.45～0.5
電気ユニクロ鍍金

締付ネジ３Ｘ18㎜　電気ユニクロ鍍金

ソケット締付けバンド　サイズ
Ａ型バンド　ゴムソケット用　　フリーサイズ　35㎜～40㎜

Ａ型サイズ



㈲深草電機産業