

# カラー LEDテープライト 調光・調色

赤、緑、青、オレンジ、黄色、白の6色の調色タイプ  
 50%,70%,100%の調光パターン  
 防水性能IP65で屋外でも使用できます。  
 操作に便利なりモコン付き  
 最大50mまで連結可能



階段の手すりに




倉庫内のネステナーに



片面発光

## 6色の調色タイプ 様々な用途で色を変更できます

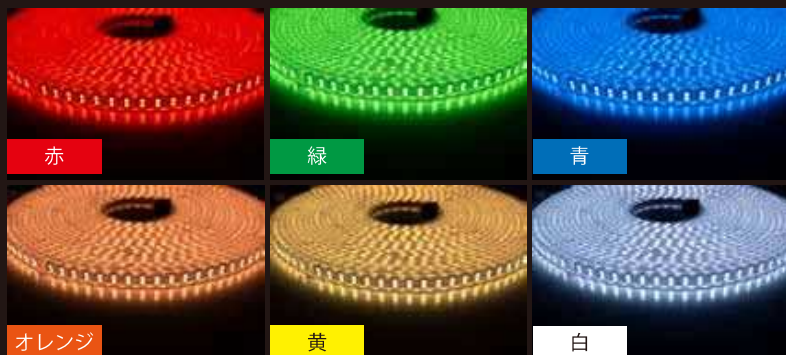

## 防塵防水構造 耐衝撃保護等級


IP65

IK10

※屋外使用の際は防水コンセントをご利用ください

最大 **50** m 最大連結長さ

## 3つの調光パターン 明るさを調整できます

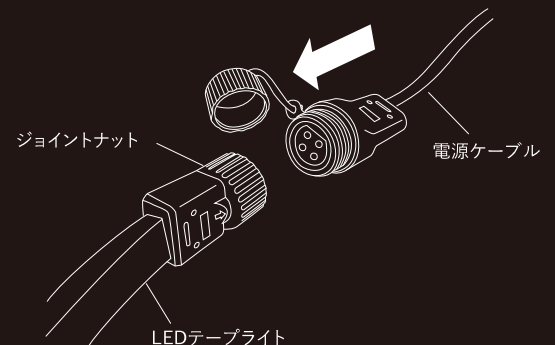


必要な長さに連結可能

※調光について白のみ調光不可。  
 フリッカー(チラつき)が発生しますので使用しないでください。

片面発光


## カラー LED テープライト 調光・調色

	5m	10m
単品	SW24-02	SW24-03
スターターキット	SW24-04	SW24-05

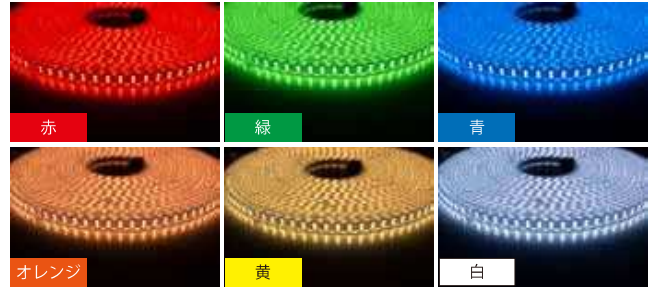

サイズ	: 5m/10m	定格	: AC100V・50/60Hz	消費電力	
材質	: PVC他	最小曲げ半径	: 約40mm	赤 2.6w/m	オレンジ 2.7w/m
防水性能	: IP65	使用環境温度	: -10℃～40℃	緑 2.3w/m	黄 3.8w/m
耐衝撃保護等級	: IK10	最大連結点灯	: 50m	青 1.6w/m	白 6.5w/m
リモコン動作範囲	: 4m	光束(白)	: 130lm/m		

## リモコンの操作方法




※点滅 OFF (常点灯) にする場合  
カラーのボタンを押してください。

(例) 赤 → 点滅 → 赤

### 注意


調光について  
白のみ調光不可  
フリッカー(チラつき)が  
発生しますので  
使用しないでください。



- リモコンを操作する場合はキャップを外してください。
- 操作が完了したら、キャップを付けてください。


受信器に向かってリモコンを操作してください。

## スターターキット共通 製品構成

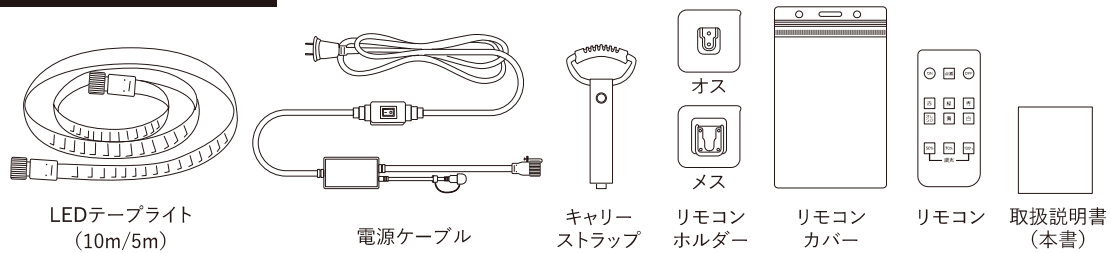


### SW24-06

## 調光・調色 電源コード



### SW24-07

## 調光・調色 リモコン



リモコンホルダー&リモコンカバー付き

<製造元>

**SHOWA**  
株式会社 昭和商会

<販売会社>

〒463-0037  
名古屋市守山区天子田1-805  
株式会社 信和産業  
TEL : 052-773-5151  
FAX : 052-773-5155