


| 品番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|--------|-----|-----|
| 1 | LEDカバー | PC | |
| 2 | 本体 | PBT | |
| 3 | 口金 | 銅合金 | E39 |

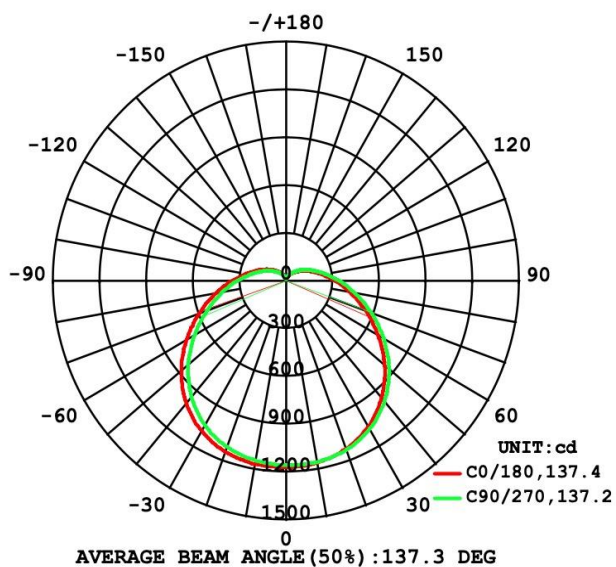

単位: mm

*仕様は予告なく変更する場合がございます

仕様

| 品番 | FLDB40-N |
|--------------|-----------|
| 品名 | LED電球 |
| 光源色 | 昼白色 |
| 定格入力電圧 (V) | 100/200兼用 |
| 定格消費電力 (W) | 40 |
| 定格入力電流 (A) | 0.42/0.21 |
| 電源周波数 (Hz) | 50/60 |
| 力率 (PF) | 0.94 |
| 防水性能 | IP65 |
| 全光束 (lm) | 6,200 |
| 配光角度 (°) | 137.3 |
| 耐サージ電圧 (V) | 6KV |
| 口金 | E39 |
| 質量 (g) | 370 |
| 平均演色評価数 (Ra) | ≥ 80 |
| 相関色温度 (K) | 5,000 |
| 定格寿命 (h) | 40,000 |
| 梱包数 (個/箱) | 20 |

※定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命が異なります。