


No. **284980**



*上記仕様の先端・間隔長の交差は-0+10mmです。

| No. | 名称・仕様 |
|-----|--------------------------|
| ① | 125V2P15Aゴム防水プラグ(MP2518) |
| ② | 300V VCTFK 2C×1.25sq 黒 |
| ③ | E-26 TRP防水ソケット(小) |
| ④ | S管(タクロメキ) |
| ⑤ | 端末処理 |

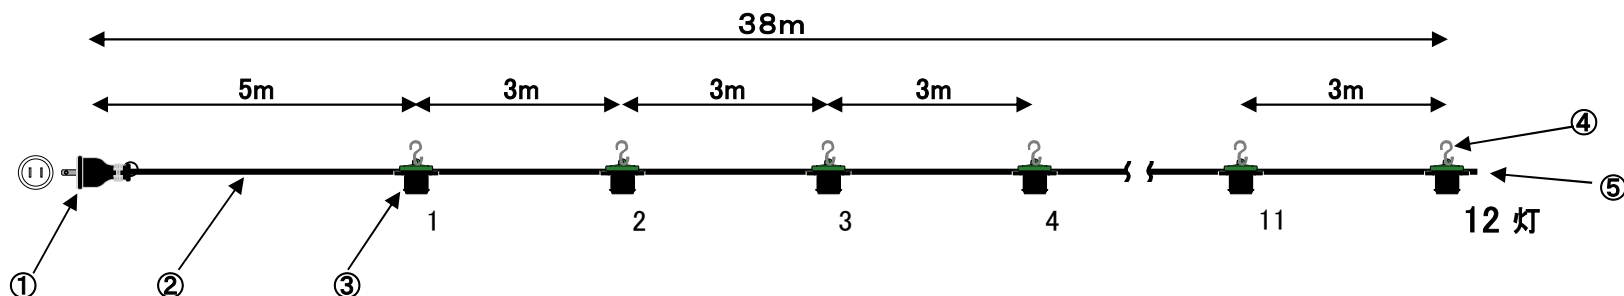

上記仕様にUV-Bランプをご使用される場合は、製品保証対象外となりますので、ご購入前に必ずご確認願います

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|----|----|------------|------------|-----------|----|----|--|
| 符号 | 年月日 | 改訂事項 | 署名 | 図番 | 284980 | 2025年2月10日 | | | | |
| | | | | 品名 | TRP-3.0-12 | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | |
| | | | | 形式 | スリップスコート | | | | | |
| | | | | 材質 | | 尺度 | 株式会社 信和産業 | | | |