



No. 268933

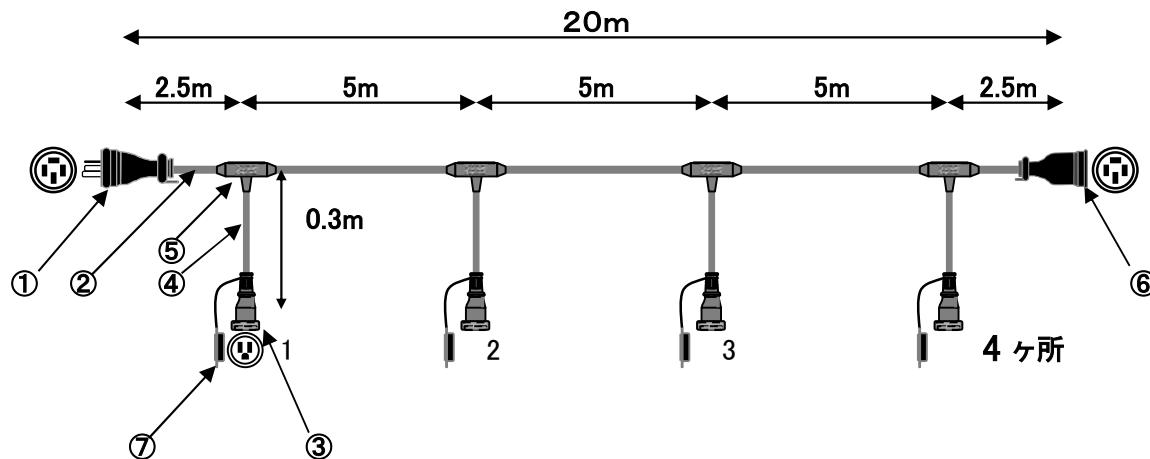

*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

※単相三線式+アース結線(100V)

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
④	600V VCT 3C×2.0sq
⑤	T-3型ジョイントモールド
⑥	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

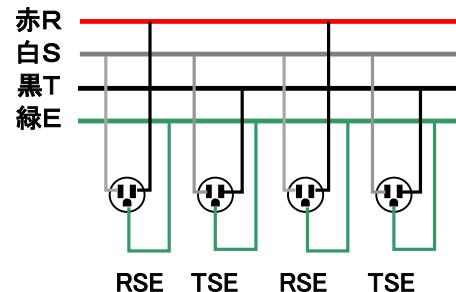

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	268933			2019年9月26日					
				品名	MTC-354-4				承認	検図	製図		
				形式	TCシリーズ(MTCタイプ)								
				材質		尺度		Showa 朱式会社 信和産業					